



**Codice: C30000135 - Descrizione: SC30SP-A20 NO/NC LC10**

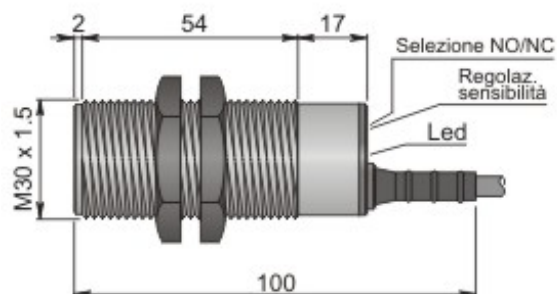

Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tensione di funzionamento:          | 20 ÷ 250 Vac                        |
| Tipo di uscita:                     | AC                                  |
| Funzione:                           | NO/NC programmabile                 |
| Tipo di intervento:                 | Istantaneo                          |
| Distanza di intervento (mm):        | 0 ÷ 20 (regolabile)                 |
| Isteresi (%Sn):                     | < = 20                              |
| Frequenza max. di lavoro:           | 10 Hz                               |
| Ripetibilità (%Sn):                 | < 10                                |
| Corrente max. di uscita:            | 500 mA                              |
| Corrente min. di uscita:            | 10 mA (corrente minima di rilascio) |
| Corrente max. di spunto per 20msec: | 1.5 A                               |
| Corrente residua:                   | < = 1 mA                            |
| Caduta di tensione:                 | < 6 V                               |
| Led visualizzatore:                 | Giallo                              |
| Schermatura:                        | Totale                              |
| Caratteristiche meccaniche:         | M30x1.5                             |
| Materiale custodia:                 | Plastica                            |
| Tipo di connessione:                | Cavo 10 m                           |
| Tipo di cavo:                       | 3x0.35 PVC                          |
| Limiti di temperatura:              | -20 ÷ +70 °C                        |
| Grado di protezione:                | IP 67                               |
| Peso:                               | 510 g                               |



Codice: C30000135 - Descrizione: SC30SP-A20 NO/NC LC10

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO


**CAVO 2 FILI + TERRA (NO/NC Programmabile)**




## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

**NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE**

**TOTALMENTE SCHERMATI**

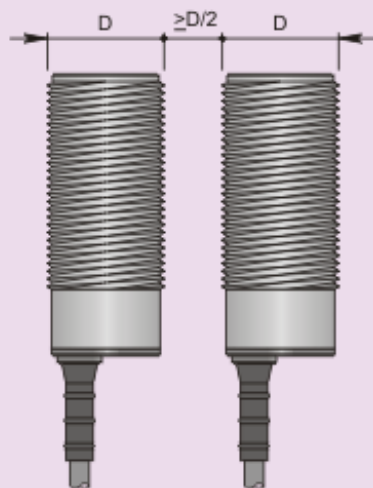

Montaggio affiancato

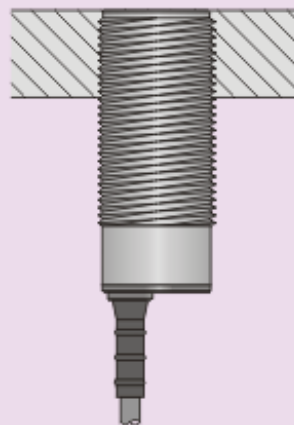

Montaggio a filo

## VISTA POSTERIORE

Regolazione sensibilità

Selezione NO/NC

Led uscita

Cavo / Connettore H

