





**Codice: COC000022 - Descrizione: MOD.14/4 M12 NPN/LED LC5**

Connettore femmina M12 - versione 90°  
M12 female connector - 90° type

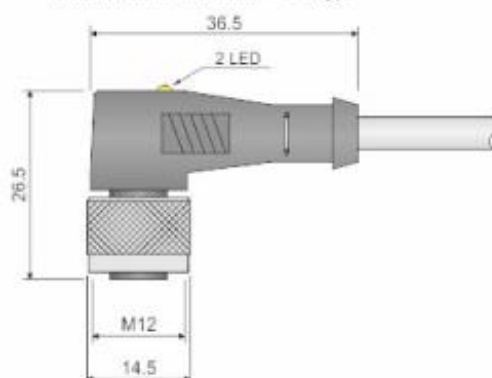

Configurazione e colori - vista lato frontale  
Configuration and wires color - front view

**4 POLI / Poles**

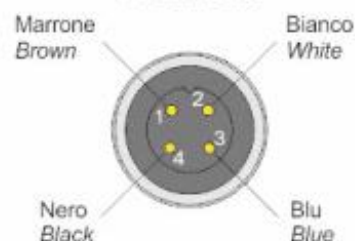

Dimensioni in mm


## CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connessione:           | M12X1                   |
| Configurazione:                | FEMMINA                 |
| Numero di poli:                | 4                       |
| Led visualizzatore:            | PRESENTE                |
| Lunghezza cavo:                | 5mt                     |
| Materiale guaina cavo:         | PVC CEI20/22 II         |
| Materiale isolante cavo:       | PVC CLASSE 6            |
| Colore guaina cavo:            | GRIGIO                  |
| Diametro guaina cavo:          | 4.80 +/-0.1             |
| Colore isolante cavo:          | MARRONE/BLU/NERO/BIANCO |
| Materiale conduttori cavo:     | RAME CLASSE 6 STAGNATO  |
| Sezione conduttori cavo:       | 0.35 mmq                |
| Materiale ghiera di fissaggio: | OTTONE NICHELATO        |
| Materiale porta contatto:      | ABS V0 AUTOESTINGUENTE  |
| Materiale contatto:            | BRONZO FOSFOROSO        |
| Trattamento contatti:          | DORATURA                |
| Corrente nominale:             | 4A                      |
| Tensione nominale:             | 250Vac/dc               |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Grado di protezione:          | IP67         |
| Temperatura di funzionamento: | -10° ÷ +80°C |



**MORE THAN SENSORS**



**Codice: COC000022 - Descrizione: MOD.14/4 M12 NPN/LED LC5**