


**Codice: FT1000110 - Descrizione: FT18-ABE LC5**

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE:


Alimentazione:	Corrente alternata
Tensione di funzionamento:	20 ÷ 250 Vac
Tipo di uscita:	AC
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Ritardo alla disponibilità:	< = 75 mSec
Assorbimento:	< = 10 mA
Led visualizzatore:	Verde = alimentazione
Limiti di temperatura:	-20 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Makrolon grigio
Caratteristiche meccaniche:	M18x1
Tipo di connessione:	Cavo 5 m
Tipo di cavo:	2x0.50 PVC
Peso:	190 g

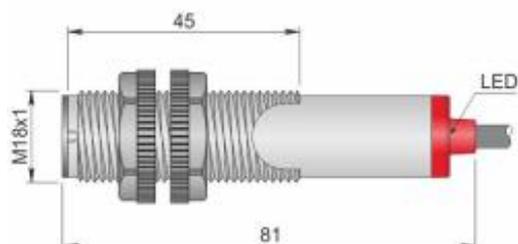

Codice: FT1000110 - Descrizione: FT18-ABE LC5

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

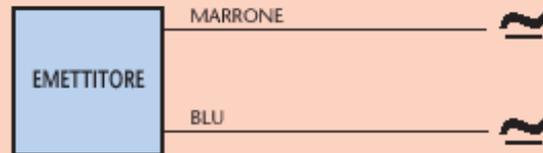

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

SISTEMI DI RILEVAMENTO

Sbarram. emettitore + ricevitore (Tipo B)

