



109910


LINEA 2.4ft 8800/840 ML M3hAt

8596328099106



- Stupeň ochrany: IP54
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 139 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 16
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 27
- Hodnota blikání Pst LM: 0,043
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,004
- Celkové harmonické zkreslení: 0,1
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Bílý polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Otočný uzávěr (polyamid + 10 % skelné vlákno)
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Přisazené interiérové plastové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž pro veřejné i neveřejné prostory
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

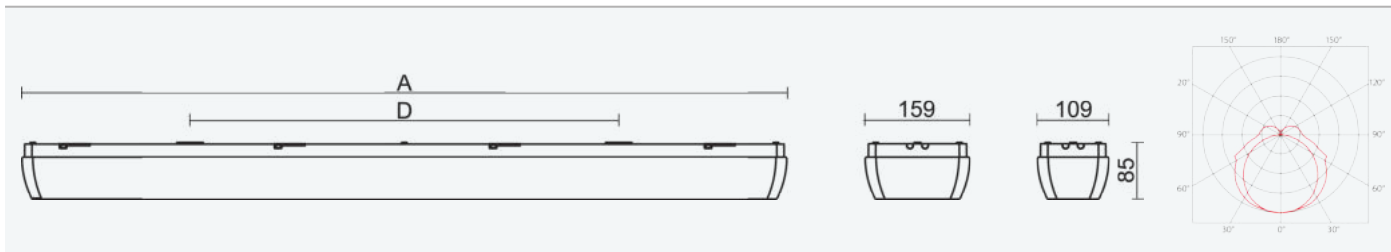

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
109910	LINEA 2.4ft 8800/840 ML M3hAt	8980	7360	52,8	139	2,7	1160	650

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- [MONTÁŽNÍ NÁVOD](#)
[KATALOGOVÝ LIST](#)
[CE](#)
[LDT DATA](#)



109910

LINEA 2.4ft 8800/840 ML M3hAt

8596328099106

