



109930


LINEA SQUARE SNS 2500/840 COR M3hAt

8596328099304



- Stupeň ochrany: IP54
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 129 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 32
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 53
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 0,08
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Bílý polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Otočný uzávěr (polyamid + 10 % skelné vlákno)
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Přisazené interiérové plastové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž pro veřejné i neveřejné prostory
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Digitálně stmívat. DALI driver s corridor funkcí, mikrovlnný senzor pohybu, záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L1 (svět. tok 440lm)

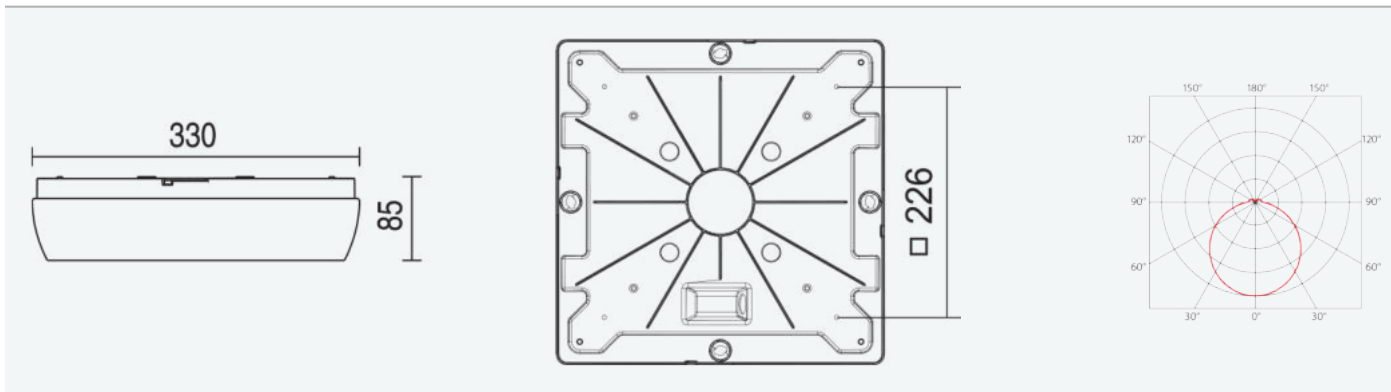

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]
109930	LINEA SQUARE SNS 2500/840 COR M3hAt	35	2540	2030	15,7	129	1,7

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %


VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



109930

LINEA SQUARE SNS 2500/840 COR M3hAt

8596328099304

