



31694


INNOVA 1.5ft NB ABS 5500/840 DALI 2x5P

8590515316946



- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: -25–45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 148 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Vnější svorkovnice 3 nebo 5 pólová, průřez vodiče 1,5 nebo 2,5 mm²
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 21
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 35
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Tmavě šedý ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita, RAL 7001)
- Difuzor: Translucentní ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Vnější 5 pólová, průřez vodiče 1,5mm² (2,5 mm² na vyžádání)
- Plně automatizovaná 100% kontrola funkčnosti a těsnosti ve výrobě, ventilační membrána eliminující vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilní rozteč zavěšení 700 - 980mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Úzká vyzařovací charakteristika Narrow Beam (NB), optimální montážní výška svítidla 8 až 12 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)
- Vnější svorkovnice pro připojení napájecího kabelu - systém PLUG and PLAY

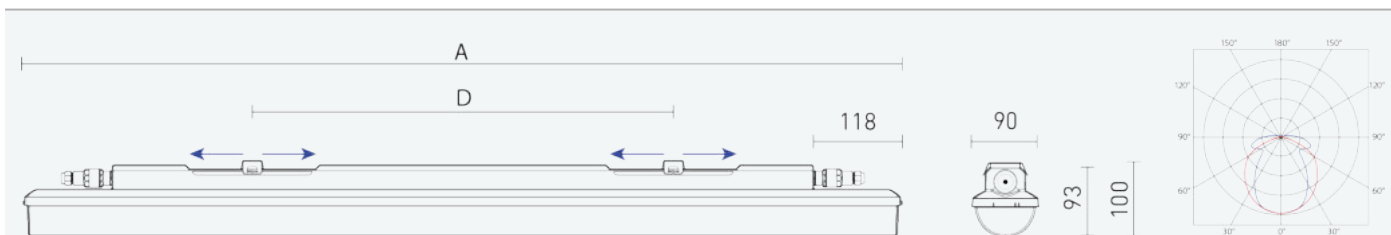

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
31694	INNOVA 1.5ft NB ABS 5500/840 DALI 2x5P	45	5590	4920	33,3	148	2,1	1455	700 - 980

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



