



110339


NANOTTICA 1.4ft PIR PCc 8000/840 COR

8596328103391



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 157 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývody: šroubovací PG 13,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 15
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 25
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: Čirý PC s nanooptikou (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez ocel + polyamid
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Absolutní kontrola nad vyzařovaným světlem díky patentované nanooptice
- Variabilní rozteč zavěšení 700 - 960mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Základní vyzařovací charakteristika Medium Beam (MB), optimální montážní výška svítidla 3,5 až 8 m
- Digitálně stmívat. DALI driver s corridor funkcí

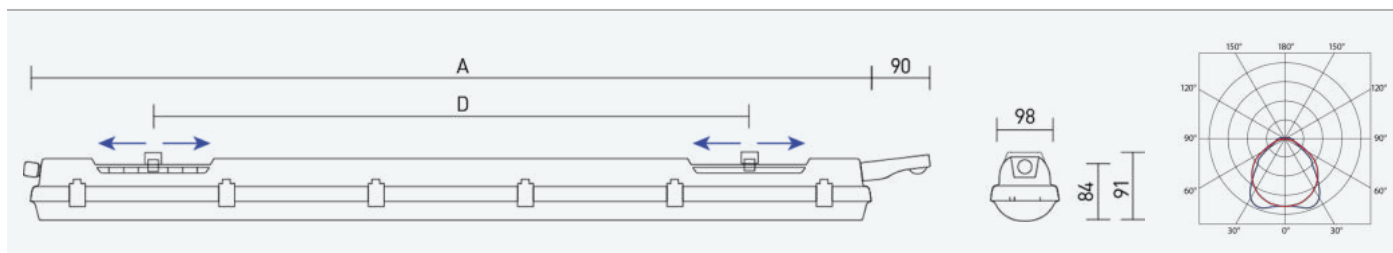

| Kód    | Typ                                  | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm]    |
|--------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------|-----------|
| 110339 | NANOTTICA 1.4ft PIR PCc 8000/840 COR | 35            | 8160                         | 7670                        | 49                     | 157                       | 1,8                  | 1175   | 700 - 960 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ

