

BLOKY PRO ROZDĚLENÍ FÁZÍ

PDB 270 (POWER DISTRIBUTION BLOCKS)

eleman



PDB 270

1000 V

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Jmen. proud (A)	Počet pólů	Vstup	Výstup	Rozměry (mm)	EAN	Bal. /ks
	1006720	PDB 270 (082070-0-3)	270	1	1x 16 - 95 mm ²	2x 4 - 35 mm ² 8x 2,5 - 25 mm ²	54,5 x 52,5 x 73	4 051589 207034	1
	1006721	PDB 270 (082070-1-3)	270	1	1x 16 - 95 mm ²	2x 4 - 35 mm ² 8x 2,5 - 25 mm ²	54,5 x 52,5 x 73	4 051589 207096	1
	1006722	PDB 270 (082070-4-3)	270	1	1x 16 - 95 mm ²	2x 4 - 35 mm ² 8x 2,5 - 25 mm ²	54,5 x 52,5 x 73	4 051589 000598	1
	1006723	PDB 270 (082070-5-3)	270	1	1x 16 - 95 mm ²	2x 4 - 35 mm ² 8x 2,5 - 25 mm ²	54,5 x 52,5 x 73	4 051589 000604	1


Bloky pro rozdělení fází PDB slouží pro rozdělení přírodního kabelu/vodiče o velkém průřezu na několik menších průřezů.

Bloky značně šetří místo v rozváděcích oproti klasickým třmenovým svorkám. Díky plastovému krytu je zajištěna ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. Jsou určeny k instalaci na nosnou lištu 35 mm (s možností dodatečného upevnění šroubem).

Hlavní přednosti:

- vstup 1x 16 - 95 mm², výstup 2x 4 - 35 mm², 8x 2,5 - 25 mm²
- jmenovité napětí 1000 V AC / DC
- montáž na nosnou lištu nebo na montážní desku rozváděče
- připojení měděných i hliníkových vodičů
- dostatek připojovacích míst

Technický výkres:

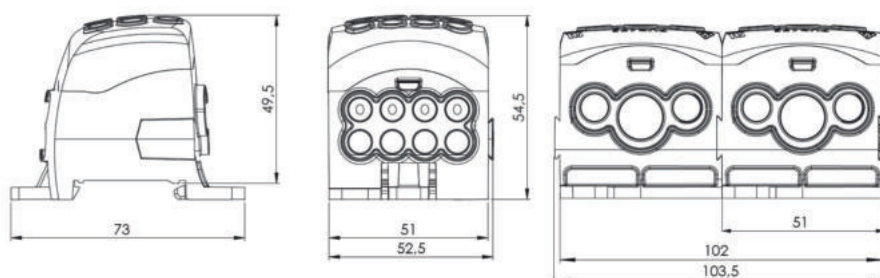

Příslušenství:



Pokud máte zájem o příslušenství k propojování PDB bloků neváhejte nás kontaktovat na poptavky@eleman.cz



Technické parametry:

- 1-pólové provedení
- Pro Al i Cu vodiče
- Vstup 1x 16 - 95 mm², Výstup 2x 4 - 35 mm², 8x 2,5 - 25 mm²
- Jmen. proud 270 A
- Jmen. napětí 1000 V AC/DC
- Montáž na nosnou TS-35 DIN lištu nebo na montážní desku rozváděče
- Úspora místa v rozváděči

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz