



LED zdroje CorePro Glass

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Hodnota blikání (PstLM)	
Patice krytky	E27 [E27]	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1
Nominální životnost	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
Cyklus zapnutí	20 000		RG1
Lighting Technology	LED	Provozní a elektrické	
Referenční měření toku	Sphere	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Značka CE	Ano	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Spotřeba energie	10,5 W
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	90 mA
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Ekvivalentní příkon	100 W
Světelný tok	1 521 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Účinnost (zlomek)	0,52
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Konzistence barev	<6	Teplota okolí	
Index podání barev (CRI)	80	Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

LED zdroje CorePro Glass

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60 [A 60 mm]

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	374885
EyeComfort	Ano

Označení a balení

Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
--------------------------	--


Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG
Full EOC	871951434706900
Objednací kód	34706900
Číslo materiálu (12NC)	929002425292
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514347069
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514347076

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje

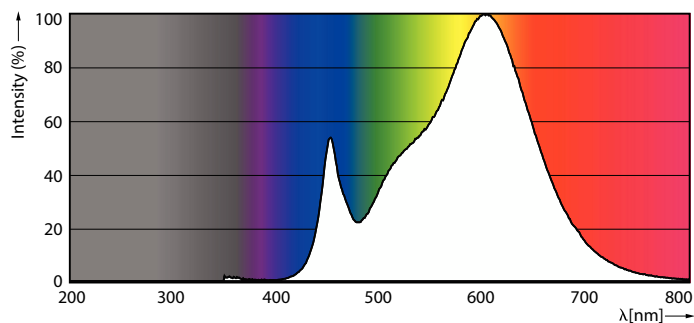


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Životnost

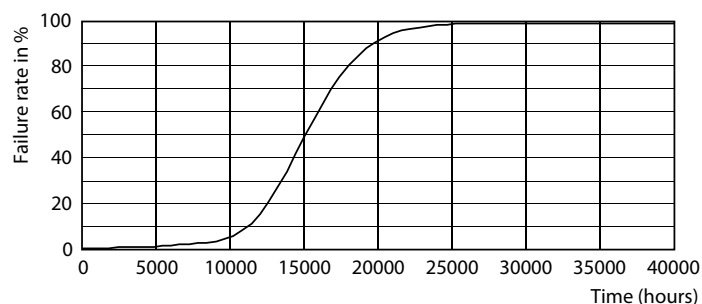

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

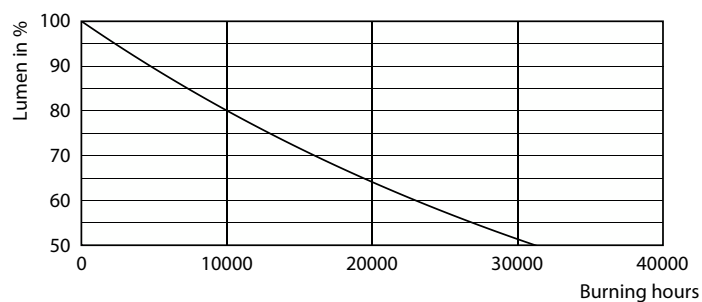

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

