

# GELOVÁ SPOJKA IP68


**eleman**



obj. č. **1005628**

**PAGURO**

Typ: **5660/4/55**

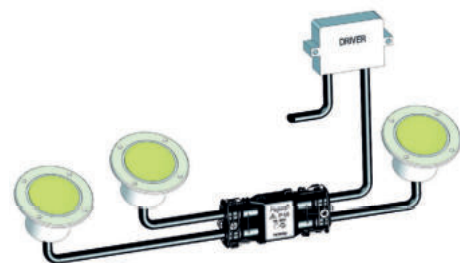

## Kabelové gelové spojky pro svítidla - pro odbočné spojení (4-vstupové) 400 V

Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Počet kabelů	Průměr kabelů	Počet žil kabelu	Průřez vodičů	Bal./ks
	<b>1005628</b>	<b>PAGURO 5660/4/55</b>		4	7,5 - 16 mm	5	2,5 mm <sup>2</sup>	1



Adaptér pro upevnění kabelu

Vanička vyplněná gelem

Tělo spojky

Dopojované kabely

Svorka pro spojení kabelů



Krytí IP



Bezhalogenové



UV odolné




Teplotní a tvarová stálost

### Technické parametry:

- Jmen. napětí 400 V
- Jmen. proud 25 A
- Pro spojení odbočné
- Pro gumové kabely i kabely s PVC izolací
- Svorka pro 4 kabely 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Vnější průměr kabelu 7,5 - 16 mm
- Materiál spojky - Nylon 66 RV-AE
- Zcvaknutím spojky gel zaizoluje svorku
- Splňuje požadavky EN60998-2-1:2004

### Rozměry

A	138 mm
B	78 mm
C	35 mm

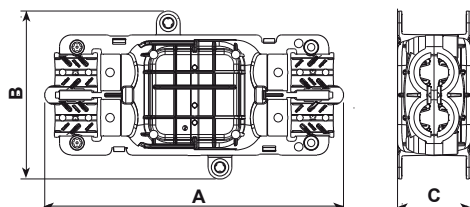

**eleman**

**ELEMAN spol. s r.o.**

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201336

e-mail: info@eleman.cz