

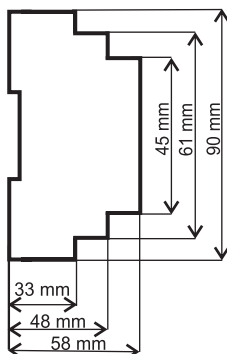


Indikační signálky DIN

VMS-DIN-03 (jednomodulový)



SMS-DIN-03 (Jednomodulový)



Technická specifikace:

Provozní napětí:

Jmenovitý proud:

Krytí:

Připojovací vodič:

Potlačené induk. napětí:


3-230V AC, DC
max. 20mA/ LED
IP20
max. 1,5 mm²
dle objednávky

Tabulka funkcí

funkce pozice	svítící	blikající
1.	G	
2.	Y	
3.		R

Příklad specifikace objednávky:

VMS-DIN-03 G/Y/R F 230AC P30

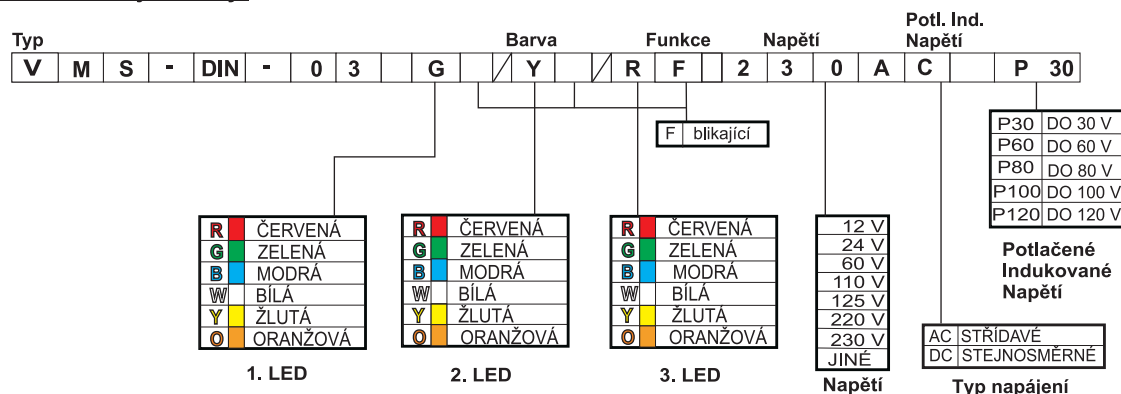

Příklad specifikace objednávky :

SMS-DIN-03 R 230AC P60

