


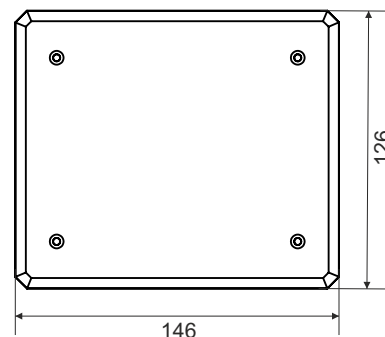

popis výrobku: pro konečné zakrytí rozvodné krabice SB-KPS 1

materiál: PC-ABS (bezhalogenový)

barva: bílá

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -25 - +60 °C (krátkodobě +90 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 650 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

hmotnost: 46 g

splňuje požadavky: ČSN EN IEC 60 670-1 ed. 2

skladování: ČSN 64 0090

SB-VKPS 1_HB - 5 ks víček zabaleno ve fólii, 38 ks balíčků v kartonu

příslušenství: 2,9X13Z - šrouby pro připevnění víka ke krabici

recyklační symboly:



víko



karton



fólie

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s
užíváním výrobků: nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele