


## Britclips® ACO

pro podhledové rastry 25 mm

(J 35 30)

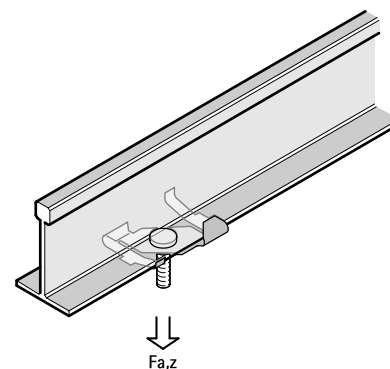


### Vlastnosti a výhody

- otočením pevně upevněno
- pro upevnění na stropní konstrukce
- se závitovým kolíkem M6 (délky viz. tabulka) pro upevnění objímky, instalační krabice, apod.
- s ohnutými konci proti sklouznutí
- materiál: pružinová ocel (typ C67S odpovídá EN10132)
- povrchová úprava: Delta-Tone 9000 (480 hodin)

Výr. č.	Kód	G	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
56521102	ACO M6x11	M6 x 11 mm	220	100	400	7.00
56521602	ACO M6x16	M6 x 16 mm	220	100	400	11.50

*Pouze pro použití se statickým zatížením.*

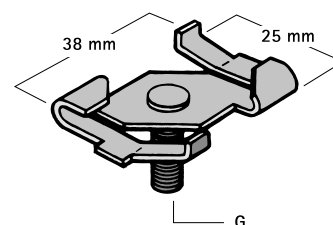

### Doplňky

starQuick® Objímky (šedé)