

Walraven RapidRail® Montážní lišty




(G 04 06)

pro lehké zatížení



Vlastnosti a výhody

- C-profil
- pro rychlé a snadno nastavitelné upevnění jednoho nebo více potrubí
- s nekonečnou perforací
- vzdálenost mezi koncem lišty a prvním otvorem je vždy stejná
- s řeznými značkami každých 50 mm
- variabilní perforace s montážními otvory a zároveň s malými otvory pro použití vrutů do dřeva
- jedinečná perforace na liště 30x20, 30x45, 38x40 umožňuje instalovat Walraven RapidRail® Posuvný svorník z obou stran lišty
- materiál: ocel 1.0242
- předgalvanizováno: Sendzimirové zinkování
- pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace Walraven RapidRail®'

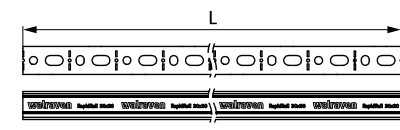

38x40

Výr. č.	Typ	L	B	H	s	S	RAL	M.Svz.	V.Svz.	MJ	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					(g)
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.	479.00
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.	479.00
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	ks	336.00
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.	672.00
650530153	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	m.	672.00
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	m.	672.00
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.	583.00
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.	583.00
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	m.	583.00
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.	1033.00
650530303	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	m.	1033.00
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	m.	1030.00
6505030	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.	1670.00
6505630	30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.	1670.00
6505235	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.	1648.00
6505335	38x40	3,0 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.	1648.00
6505635	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.	1648.00

RAL¹ = testované, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/C.

Pro více informací ohledně max. dovoleného zatížení ($F_{a,z}$) se podívejte do zátěžových tabulek nebo na náš webový list 'Technická specifikace Walraven RapidRail®'.

Doplňky

Walraven RapidRail® Kluzné matice
Walraven RapidRail® Posuvné svorníky
Walraven RapidRail® Lištové spojky 90°

Doplňky

Walraven RapidRail® Lištové spojky 135°
Walraven RapidRail® vrut TX30
Walraven Koncové ucpávky