


ORO ULTRA FLT E27 A60 5W NW




- Energetická třída A + 2letá záruka: nízké provozní náklady a jistota při B2B nasazení.
- Velmi vysoká světelná účinnost 210 lm/W: špičková energetická efektivita v segmentu filamentových žárovek.
- Skleněné transparentní stínidlo s LED filamentem: prémiová estetika v kombinaci s dlouhou životností a stabilními parametry.
- Neutrální barva světla 4000 K: univerzální, čisté světlo pro kancelářské a komerční prostory.

LED žárovka – dekorativní/E27 je světelný zdroj určený pro vnitřní použití, který nabízí vysokou světelnou účinnost 210 lm/W a úsporu energie v energetické třídě A. Světelný tok 1050 lm, široký vyzařovací úhel 320° a čirá skleněná baňka umožňují rovnoměrně prosvětlit prostor, zajišťují vizuální komfort a minimalizují stroboskopický efekt. Stabilní teplota chromatičnosti 4000 K (neutrální bílá) a životnost 15 000 hodin se skvěle uplatní v kancelářích, domácnostech i provozovnách služeb. Kompatibilita s uzavřenými svítidly, snadná montáž do patič E27 a certifikace CE a RoHS zaručují bezpečný provoz.

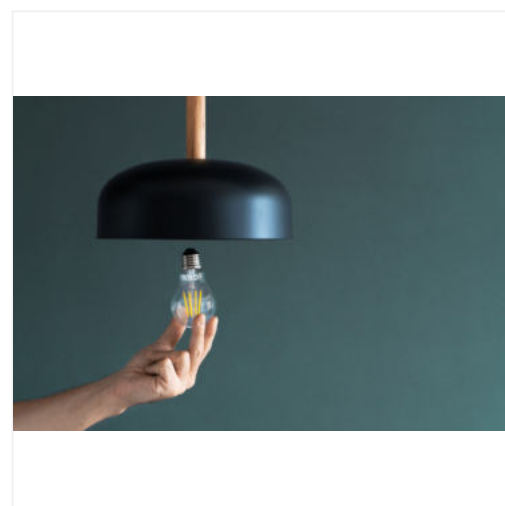

Index	OR033181
Kód EAN	5905972140271
Φ360° [lm]	1050
η [lm/W]	210
Úhel svícení [°]	320
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9

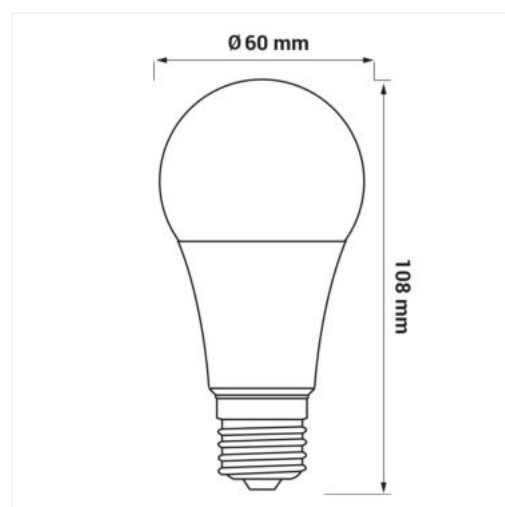

Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	5
Ekvivalentní výkon [W]	75
Účinník	0.5
Energetická třída	A
Registrační číslo EPREL	1945422
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED filament
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	108
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	34
Hrubá hmotnost [g]	50
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS

