

ORO TIAGO LED 24W CCT S




Jemné podsvícení stropu vytváří v místnosti útulnou atmosféru.

Můžete si vybrat jednu ze tří barevných teplot světla.


Stříbrná povrchová úprava se hodí do moderních i technicky laděných interiérů.

Model dostupný ve dvou průměrech pro maximální flexibilitu. TIAGO CCT Ø34 cm ve stříbrném provedení je větší model z této minimalistické řady, navržený pro místnosti, které vyžadují intenzivnější osvětlení a jemné světelné akcenty. Efekt podsvícení vytváří kolem svítidla decentní světelný lem, který prostoru dodává hloubku a opticky jej zvětšuje. Funkce CCT umožňuje při montáži nastavit teplotu barvy světla podle účelu interiéru – od teplé až po studenou. Výkon 24 W a světelný tok 1800 lm se skvěle hodí do obývacích pokojů, kanceláří i denních zón. Stříbrné barevné provedení dodává svítidlu moderní a univerzální charakter.

Index	ORO33324
Kód EAN	5905972141780
Φ360° [lm]	1800
Φmod [lm]	2600
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000/4500/6500
Barva světla	Měnitelná
Referenční barevná teplota [K]	4000
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

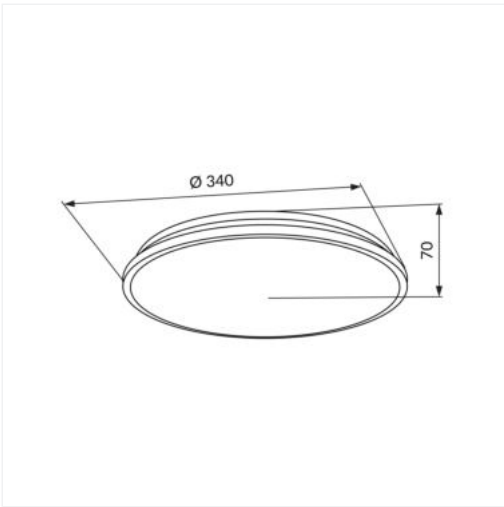

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Účinník	0.7
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	2327596
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	30000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	10÷30
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	stříbrný
Materiál krytu	PMMA, ABS
Materiál čočky	PC
Typ krytu	mléčný

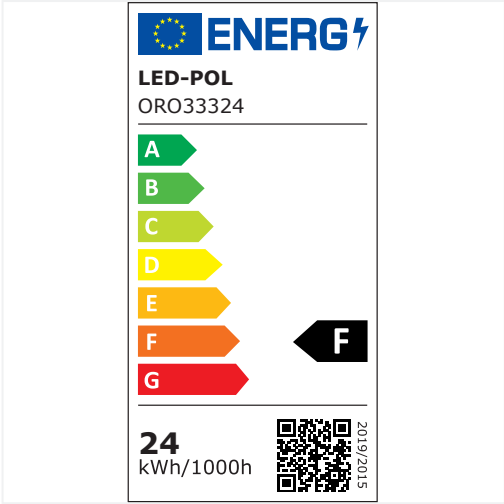

Délka [mm]	340
Šířka [mm]	340
Výška [mm]	70
Průměr [mm]	340
Čistá hmotnost [g]	490
Hrubá hmotnost [g]	770
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2