


ORO MR16 4W WW



LED žárovka – směrový světelný zdroj s teplou barvou světla 3000 K, určený pro osvětlení interiérů. Použití účinných SMD diod zajišťuje světelný tok 360 lm při příkonu 4 W, což odpovídá klasické 33W žárovce. Úhel svícení 110° umožňuje přesné nasvícení vybraných zón, zatímco životnost odhadovaná na 25 000 hodin minimalizuje potřebu časté výměny. Patice GX5,3 a napětí 12 V AC/DC usnadňují instalaci do bodových svítidel. Mléčný kryt a vysoký index podání barev Ra 80 přispívají k příjemnému vnímání světla při každodenním používání. Produkt má prohlášení o shodě CE a splňuje požadavky směrnice RoHS.

Index	ORO29008
Kód EAN	5902533194209
Φ360° [lm]	360
Úhel svícení [°]	110
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	12
f [Hz]	AC/DC
Pon [W]	4
Ekvivalentní výkon [W]	33
Účinnost	0.7

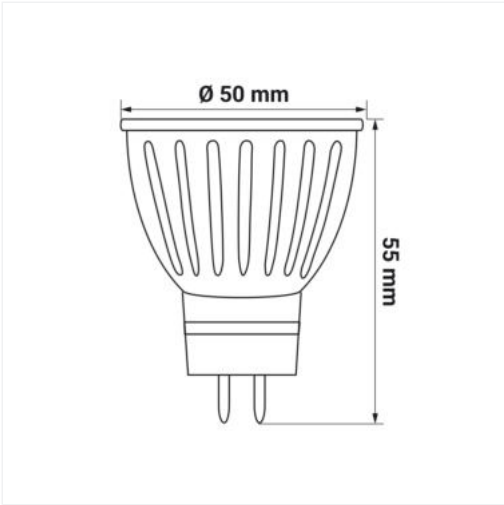

Energetická třída	G
Registrační číslo EPREL	915869
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Patice	Gx5.3
Typ světelného zdroje	MR16
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-10÷30
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	50
Šířka [mm]	50
Výška [mm]	52
Průměr [mm]	50
Čistá hmotnost [g]	21
Hrubá hmotnost [g]	29
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

