


**ORO NUBE SILVER 36W DW**


- Stříbrná povrchová úprava podtrhuje moderní, technický charakter interiéru.
- Profil o šířce 65 mm dodává svítidlu minimalistickou lehkost.
- Série v různých průměrech umožňuje jednotný návrh osvětlení.

NUBE 36W ve stříbrném provedení je moderní LED svítidlo určené pro větší prostory, které vyžadují funkční a rovnoměrné osvětlení. Nabízí světelný tok 2160 lm a teplotu chromatičnosti 4000 K, takže se skvěle hodí do obývacích pokojů, kuchyňských koutů, pracoven i kancelářských zón. Štíhlý tvar s výškou 65 mm zajišťuje lehký, moderní vzhled, zatímco stříbrná povrchová úprava vnáší chladný technický akcent, který perfektně ladí se současnými interiéry. Difuzor z PMMA zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči žloutnutí. Série NUBE nabízí několik průměrů, což usnadňuje zachování jednotného stylu osvětlení v celém objektu.

Index	ORO26024
Kód EAN	5902533195497
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2160
$\Phi_{mod}$ [lm]	3850
Změna barevné teploty	ne
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

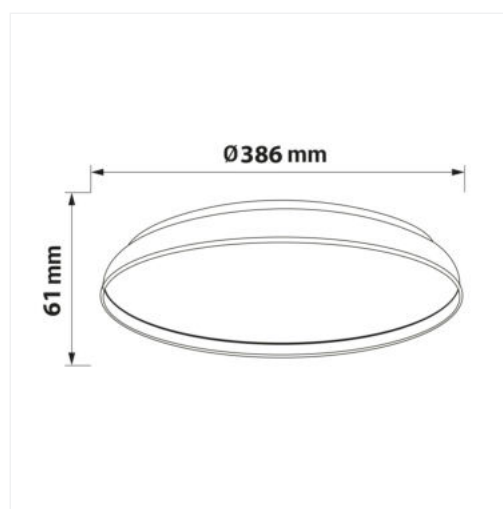

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Účinník	0.9
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	687334
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	stříbrný
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	385
Šířka [mm]	385

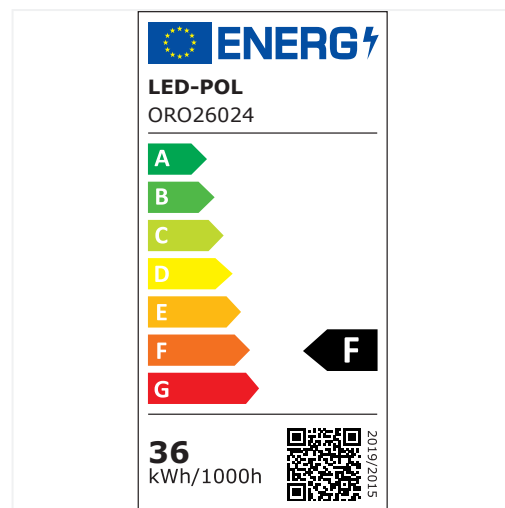

Výška [mm]	65
Průměr [mm]	385
Čistá hmotnost [g]	800
Hrubá hmotnost [g]	1060
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	obývací pokoje kuchyně ložnice
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2