


ORO EGIR LED 24W NW W




Světelný tok 1680 lm a teplota chromatičnosti 4000 K zajišťují jasné, přirozené světlo do škol, chodeb a úřadů. Přisazená montáž včetně veškerého příslušenství zkracuje dobu instalace. Životnost 25 000 h a nevyměnitelné LED zdroje snižují náklady na servis. LED stropní svítidlo ORO EGIR 24W je funkční přisazené svítidlo navržené pro každodenní osvětlení užitkových interiérů. Neutrální bílá barva světla 4000 K zajišťuje jasné a komfortní osvětlení, zatímco světelný tok 1680 lm se skvěle hodí do větších chodeb, vstupních zón a společných prostor. Mléčný difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo a robustní provedení s krytím IP20 zaručuje spolehlivý provoz v běžných podmínkách používání. Svítidlo funguje bezúdržbově a kompletní montážní příslušenství usnadňuje instalaci na stěnu nebo strop. Prohlášení CE a RoHS potvrzují bezpečnost produktu.

Index	ORO33104
Kód EAN	5901752712911
Φ360° [lm]	1680
Φmod [lm]	2900
Změna barevné teploty	ne
η [lm/W]	121
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

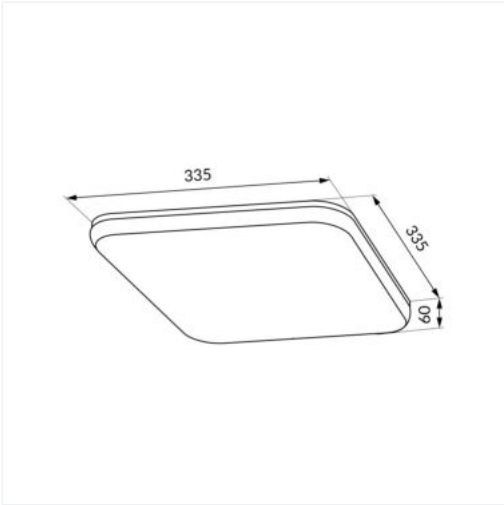

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24
Výkon LED modulu [W]	24
Účinník	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	1908553
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PMMA
Materiál čočky	PMMA

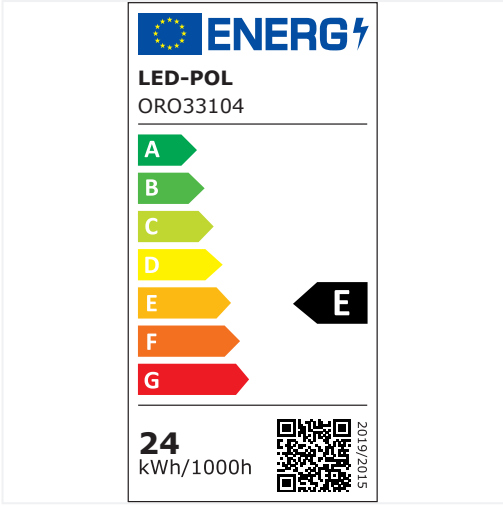

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	335
Šířka [mm]	335
Výška [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	530
Hrubá hmotnost [g]	745
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	5
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2