

LED žárovka

ORO ATOS E27 A60 12W CW



Studená barva světla 6500 K zvyšuje přesnost pracovního osvětlení.

1521 lm zaručuje intenzivní a rovnoměrné osvětlení.

Životnost 20 000 h zajišťuje dlouhý a stabilní provoz.


LED žárovka ORO ATOS E27 12W 6500K byla navržena pro pracovní a technické prostory, kde je prioritou vysoký jas a dobrá čitelnost osvětlení.

Světelný tok 1521 lm zajišťuje intenzivní, rovnoměrné světlo a široký úhel svícení 220° rovnoměrně prosvětlí celou místnost. Studená barva světla 6500K zvyšuje kontrast a podporuje soustředění, díky čemuž se skvěle hodí do garáží, dílen, skladů i technických kanceláří.

Světelný zdroj LED SMD nabízí výkon tradiční 100W žárovky při příkonu pouhých 12W, čímž snižuje spotřebu energie. Životnost 20 000 hodin a Ra 80 zaručují stabilní parametry a přirozené podání barev.



Index	ORO04164
Kód EAN	5902533198429
Φ360° [lm]	1521
Úhel svícení [°]	220
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	6500
Barva světla	Studená
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.313
Chromatické souřadnice Y	0.324
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	12
Ekvivalentní výkon [W]	100

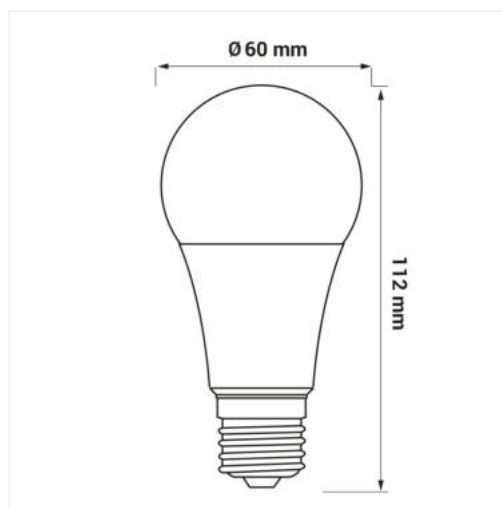

Účinník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	736935
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	112
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	35
Hrubá hmotnost [g]	49
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

