

LED stropní svítidlo

## ORO MARS 24W DW




Bezpečný při používání – s atestem PZH potvrzujícím zdravotní nezávadnost.

Vyniká atestem PZH, který zaručuje bezpečné používání.


Stropní svítidlo MARS je odolné osvětlovací těleso určené pro přisazenou montáž na strop nebo stěnu. Poskytuje světelný tok 2000 lm při příkonu 24 W, což odpovídá účinnosti 83 lm/W. Neutrální barva světla 4000 K zajišťuje komfortní podmínky vidění v užitkových prostorách, jako jsou školy, úřady, chodby či toalety. Životnost 25 000 hodin snižuje potřebu servisních zásahů, zatímco třída ochrany I a stupeň krytí IP20 umožňují bezpečné používání v interiéru. Svítidlo získalo atest PZH a splňuje normy CE a RoHS. Součástí balení je nezbytné montážní příslušenství.



Index	ORO26019
Kód EAN	5902533194605
$\Phi 360^\circ$ [lm]	2000
$\Phi_{\text{mod}}$ [lm]	2600
Změna barevné teploty	ne
$\eta$ [lm/W]	108
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377

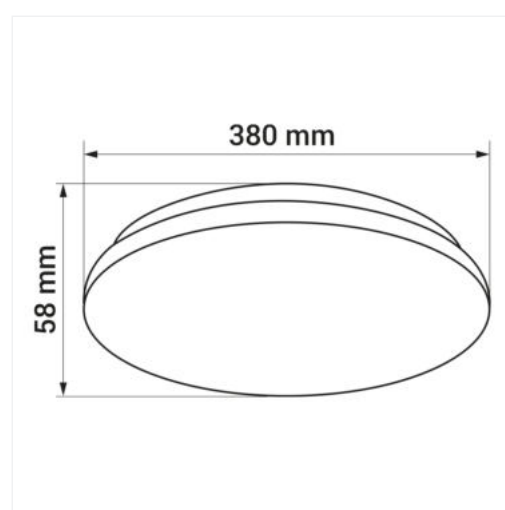

U <sub>in</sub> [V]	220-240
f [Hz]	50
P <sub>on</sub> [W]	24
Účinnost	0.5
Produkt vybaven	ano
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	688850
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Vyměnitelný světelný zdroj	ne
Typ diody	LED SMD
Oddělení výstupů zdroje	ne
Externí napájecí zdroj	ne
Vyměnitelný napájecí zdroj	ne
Životnost [h]	25000
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	I
Typ senzoru	žádný
Směr svícení	dolů
Stupeň krytí [IP]	20
Místo instalace	stěna, strop
Typ montáže	nástěnný
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-25÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ne
Min. vzdálenost od osvětlovaného objektu [m]	0.5
Typ připojení	šroubovací spojka
Barva	bílá
Materiál krytu	PVC
Materiál čočky	PC

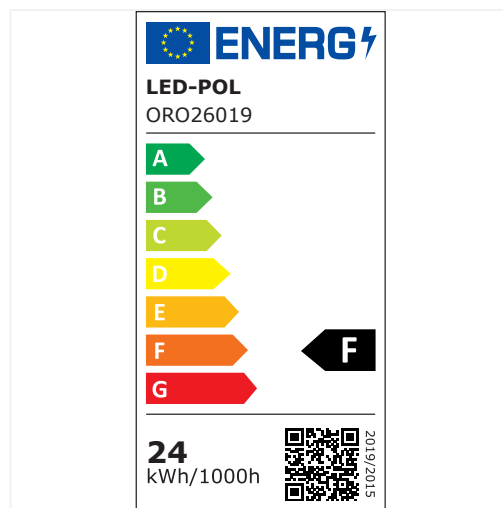

Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	375
Šířka [mm]	375
Výška [mm]	65
Průměr [mm]	375
Čistá hmotnost [g]	500
Hrubá hmotnost [g]	730
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	8
Montážní příslušenství v sadě	montážní šrouby a hmoždinky
Použití	školy úřady chodby toalety koupelny
Atesty a certifikáty	CE ROHS certifikát PZH
Záruka [lat]	2