


ORO STRIP 320L LCOB 2835 NWD WW 8MM



- Spolehlivost v profesionálních projektech: Dlouhá životnost 15 000 h a 3letá záruka potvrzují vysokou kvalitu produktu.
- Vynikající podání barev (Ra>90): Vysoký index podání barev Ra>90 zajišťuje přirozený vzhled barev, což je klíčové v obchodech a prezentačních prostorách.
- Souvislá linie světla (COB): Technologie COB s 320 LED/m zaručuje dokonale hladkou linii světla bez viditelných světelných bodů.


Vysoce kvalitní LED COB pásek navržený pro profesionální instalace, kde je klíčová kvalita světla i estetika. Díky technologii COB (320 diod/metr) zajišťuje dokonale souvislou světelnou linii bez viditelných bodů. Hlavní předností je velmi vysoký index podání barev Ra>90, který v kombinaci s teplou chromatičností 3000 K zaručuje přirozený vzhled barev. Díky tomu je ideální volbou pro prodejny, kanceláře i výstavní prostory. Pásek nabízí vysokou účinnost 100 lm/W (světelný tok 770 lm/m) a životnost 15 000 hodin, potvrzenou 3letou zárukou. Možnost stmívání a použití v uzavřených svítidlech zvyšuje jeho univerzálnost v různých projektech.

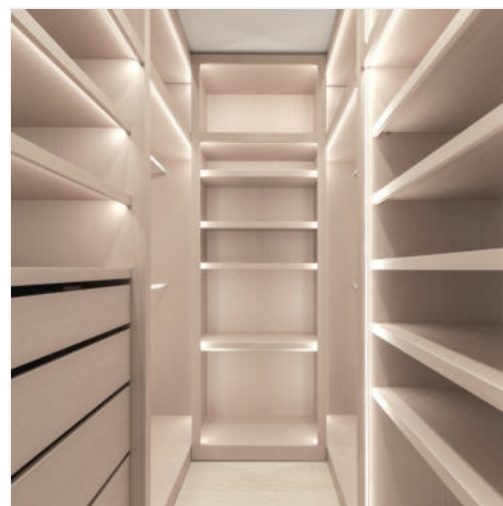

Index	ORO09082
Kód EAN	5902533199327
Světelný tok při 0,5 m [lm]	385
Světelný tok při 1 m [lm]	770
η [lm/W]	100
Úhel svícení [°]	120
Směrovost	směrové
CRI [Ra]	90
Rovnoměrnost barvy	6
I_{max} [cd]	190
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ano



Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
Uin [V]	12
f [Hz]	DC
Výkon při 0,5 m [W]	3.9
Výkon při 1 m [W]	7.8
Energetická třída	F
Registrační číslo EPREL	1055914
Síťově napájený světelný zdroj	ne
Typ diody	LED COB
Počet diod na metr [szt]	320
Životnost [h]	15000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ano
Délka [mm]	5000
Šířka [mm]	8
Výška [mm]	2
Délka jednoho modulu [mm]	25
Čistá hmotnost [g]	59
Hrubá hmotnost [g]	101
Počet ve středním balení [szt]	5
Počet v hromadném balení [szt]	400
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	3

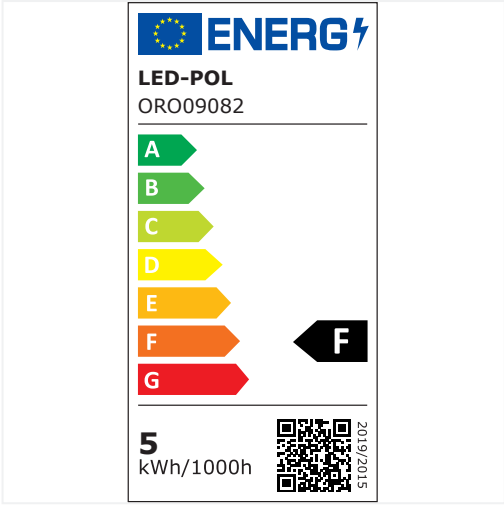

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO28019	ORO CONECT1 LCOB 8mm	5902533199525
ORO28020	ORO CONECT2 LCOB 8mm	5902533199532
ORO28023	ORO CONECT3 LCOB 8mm	5902533199563
ORO28021	ORO CONECT L LCOB 8mm	5902533199549
ORO28022	ORO CONECT T LCOB 8mm	5902533199556