


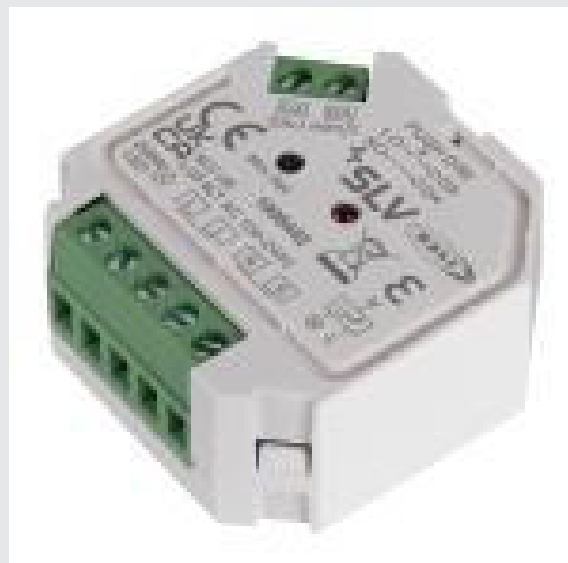

Stmívač s fázovým řízením na sestupné hraně

se vstupem DALI

Stmívatelný konvertor je fázový stmívač s rozhraním DALI a Push.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006452
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Univerzální
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Barva	bílá
Délka	4.6 cm
Šířka	4.5 cm
Výška	2 cm
Hmotnost netto	0.03 kg
Celková hmotnost	0.032 kg
BIG WHITE strana	868