

číslo položky	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	
K-OKK 20x25_S	25	34,5	20,9	20,4	0,55	0,007	
K-OKK 20x25_EO						0,008	🔥
K-OKK 20x40_S	40	40,5	20,9	20,4	0,55	0,013	
K-OKK 20x40_EO						0,014	🔥
K-OKK 40x60_S	60	46,5	40,9	40,4	0,55	0,030	
K-OKK 40x60_EO						0,033	🔥


popis výrobku: Koncovka je určena k zaslepení konce ochranného krytu OKK.
Upevnění k podkladovému materiálu pomocí šroubů do betonu SB 6.3X35, SB 6.3X45 nebo kotvami KPO 6.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
EO - epoxy-polyesterová prášková barva - obvodový lak RAL 9003

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 30-R
DIN 4102-12 E 30
STN 92 0205 P S 30
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

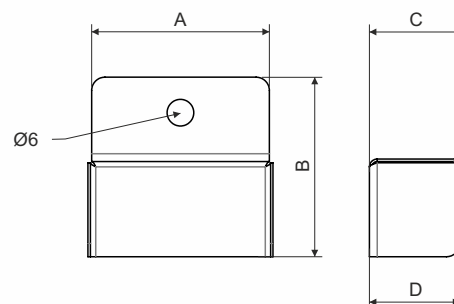

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



K-OKK