


KANLUX **SECURIS**

Kanlux SECURIS UNI 20–59V 3H je nouzový modul určený pro svítidla s integrovanými LED diodami a samostatnými LED napájecími zdroji. Při výpadku síťového napětí zajišťuje nouzové napájení po dobu 3 hodin. Vyměnitelný akumulátor a možnost montáže uvnitř svítidla nebo v prostoru nad podhledem usnadňují přizpůsobení řešení konstrukci instalace. Modul disponuje funkcí ručního a automatického testu, včetně automatických funkčních testů a testu doby provozu v souladu s normou EN 62034. Výsledky jsou signalizovány dvoubarevnou LED kontrolkou.





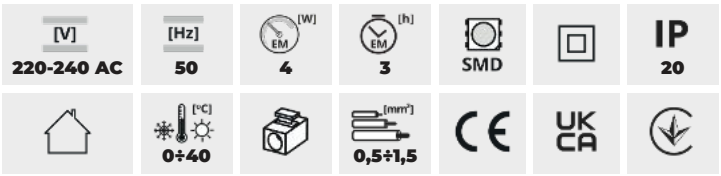


SECURIS UNI 20-59V 3H

		MODE		Akumulátor (typ)	Akumulátor (parametry)	Autotest	Tlačítko TEST
SECURIS UNI 20-59V 3H	**52202**	bílá	nouzovo-síťový	Li-Ion	3,6V 4900mAh	✓	✓



SECURIS UNI 20-59V 3H



SECURIS UNI 20-59V 3H