



LED SMD

Vestavné svítidlo LED
Vstavané svietidlo LED

ROUNDA N LED 18W



ROUNDA LED...w




ROUNDA LED...sr



ROUNDA LED...sn

ø206

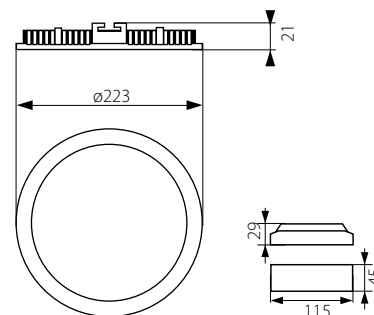

220-240V~
50/60Hz

110



20000 h



≥15000

2 x 0,75mm²
5 cm

IP
44/20



ERC

CE

Kanlux



			[W]	Tc [K] ELIPSE ≤ 6x Macadam	[lm]
ROUNDA N LED18W-WW-SN	22507	saténový nikel / saténový nikel	18	3000	1200
ROUNDA N LED18W-WW-SR	25840	stříbrný / strieborný	18	3000	1200
ROUNDA N LED18W-WW-W	25841	bílý / biely	18	3000	1200
ROUNDA N LED18W-NW-SN	22506	saténový nikel / saténový nikel	18	4000	1260
ROUNDA N LED18W-NW-SR	25838	stříbrný / strieborný	18	4000	1260
ROUNDA N LED18W-NW-W	25839	bílý / biely	18	4000	1260



CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / difúzor: plast

transformátor součástí balení

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast

transformátor súčasťou balenia