




LED SMD

Vestavné svítidlo LED
Vstavané svietidlo LED

ROUNDA N LED 24W



ROUNDA LED...W

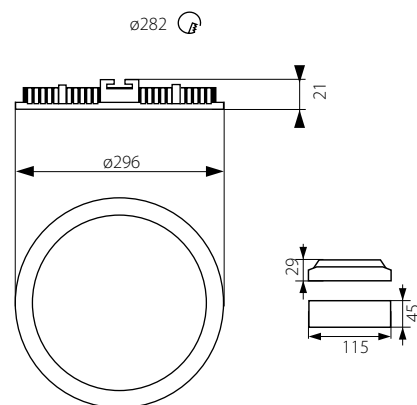

ROUNDA LED...SR



ROUNDA LED...SN

220-240V~
50/60Hz

110



20000 h

≥15000

2 x 0,75mm²
5 cmIP
44/20

EAC

CE

Kanlux



[W]

Tc (K)
ELIPSE
≤ 6x Macadam

[lm]

ROUNDA N LED24W-WW-SN	22509	saténový nikel / saténový nikel	24	3000	1600
ROUNDA N LED24W-WW-SR	25844	stříbrný / strieborný	24	3000	1600
ROUNDA N LED24W-WW-W	25845	bílý / biely	24	3000	1600
ROUNDA N LED24W-NW-SN	22508	saténový nikel / saténový nikel	24	4000	1700
ROUNDA N LED24W-NW-SR	25842	stříbrný / strieborný	24	4000	1700
ROUNDA N LED24W-NW-W	25843	bílý / biely	24	4000	1700



CZ

těleso svítidla: hliníková slitina / difúzor: plast
transformátor součástí balení

SK

teleso svietidla: hliníková zliatina / difúzor: plast
transformátor súčasťou balenia