miLEDo

novinka

LED SMD T8


A+


Zdroj LED



● T8



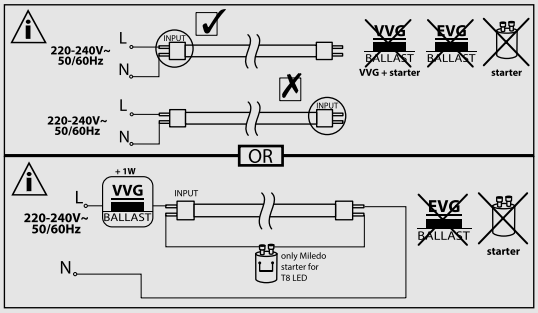

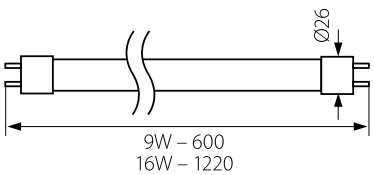

CE

-10 ÷ 40 | 15000 | 200° | ≥10000 | LIGHT <1s=60% | Hg | EAC

NÁZEV / NÁZOV	KÓD / KÓD	VÝKON / VÝKON	SVĚTELNÝ TOK / SVETELNÝ TOK	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI [K]/ TEPLOTA CHROMATICKOSTI	PATICE / PATICE	INDEX PODÁNÍ BAREV / INDEX PODANIA FARIEB
220-240~ ; 50/60Hz						
T8 LED 9W-NW	30290	9 W	900 lm	4000	G13	Ra ≥ 80
T8 LED 16W-NW	30291	16 W	1500 lm			