# PALADIN 111 120

## ANALOGOVÉ SPÍNACÍ HODINY

### Schéma zapojení




### Rozměry

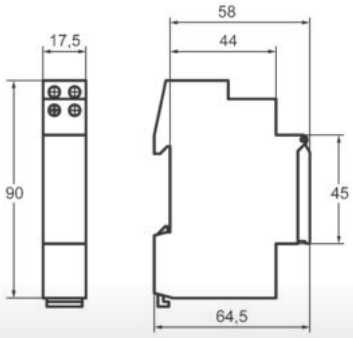


## Spínací hodiny PALADIN 111 120

Analogové (mechanické), denní program (24 hodin), šířka 17,8 mm (1 mod.), napájecí napětí 230V 50-60Hz, max. spínaný proud 16A, nejkratší spínací interval 15 minut, bez zálohy chodu, přípustná teplota okolí -10°C až +50°C, šedá barva, časová základna - QUARTZ (křemíkový oscilátor), pro montáž na nosnou lištu DIN do rozváděče, připojení vodičů pomocí šroubových svorek, krytí IP20 podle DIN EN 60529.

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | Program | Záloha chodu | Počet modulů | Min. spínaný interval | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1008100 | Paladin 111 120 | Denní 24h | 0 hod. | 1 | 15 min. | 4 011732 013202 | 1 |

### Technické údaje

| | |
|---|---|
| **Napájecí napětí** | 230 V, 50–60 Hz *(jiná napětí na vyžádání)* |
| **Vlastní spotřeba** | 0,4 W |
| **Kontakt (bezpotenciálový)** | Kontakt (NO), šířka rozepnutí < 3 mm (μ) |
| **Materiál kontaktu** | $AgSnO_2$ |
| **Spínací výkon** | 16 A / 250 V~při cosφ =1 |
| **(ohmické/odporové a induktivní zatížení)** | 2,5 A / 250 V~ při induktivním zatížení cos φ =0,6 |
| **Min. spínací výkon** | 1000 mW (10 V / 10 mA) |
| **Ruční ovládání spínače** | Trvale sepnuto / automaticky / trvale rozepnuto |
| **Nejkratší spínací interval** | 15 minut |
| **Časová základna** | QUARTZ - Křemíkový oscilátor |
| **Záloha chodu (při 20°C)** | Bez zálohy |
| **Kryt** | Samozhášivý termoplast |
| **Montáž do rozvaděče** | Profilová nosná lišta 35 mm (DIN EN 60715) |
| **Typ připojení** | Šroubové svorky (zasouvací svorky) |
| **Krytí** | IP 20 podle DIN EN 60529 |
| **Třída krytí** | II při montáži v souladu s určením |

## PALADIN 111 120

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Max proud. zatížení 16 A
- Bez zálohy chodu
- Teplota prostředí -10 až +50°C
- Ruční trvalé spínání
- Žárovky - 2000 W
- Nekompenzované zářivky 1000 W
- Kompenzované zářivky sériově - 750 W
- CFL - 200 W
- LED (230 V) - 200 W

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz