TŘMENOVÉ SVORKY - SK

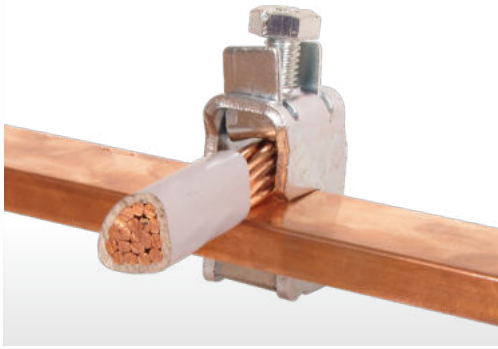

Třmenové svorky SK

Pro napojení na sběrnicový systém slouží třmenové svorky (někdy označované jako "šínové"). Jedná se o kovovou svorku se šroubem, která se upevňuje na ploché měděné sběrnice s tloušťkou 3 mm, 5 mm a 10 mm. Pro vodiče od 1,5 mm^2 až po 300 mm^2 dle typu.

158 A

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška měděné přípojnice	Průřez vodiče (mm^2)	Šroub	Klíč (šroubovák)	EAN kód	Bal./ks
	1000756	SK35 - F10	10 mm	2,5 - 35	M6	10 (PZ2)	4 025221 080217	50

Rozměry

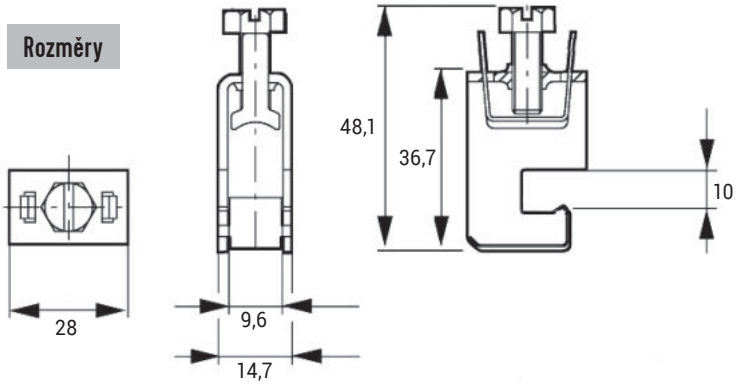

Tip *Kompletní nabídku třmenových svorek najdete na našem e-shopu (**eshop.eleman.cz**)*

Hlavní výhody:

- Snadná montáž
- Spolehlivé připojení
- Integrovaná přidržovací pružina
- Připojení vodiče z obou stran

Technická specifikace:

- Vhodné pro ploché měděné přípojnice
- Průřez vodiče **2,5 - 35 mm^2**
- Jmen. proud **158 A**
- Dotažení pomocí klíče **10 mm** nebo pomocí šroubováku **PZ2**
- Utahovací moment **8 Nm**

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz