DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

eleman

VENTS 100 MAT

- **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
- **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
- **TH** - „HYGROSTAT“
- **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
- **K** - ZPĚTNÁ KLAPKA (AUT. ŽALUZIE)
- **Q** - TICHÝ (QUIET)
- **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
- **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
- **12V** - MOTOR NA 12V AC
- **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU

- Mechanismus otevírání žaluzií (zavřeno)

- Mechanismus otevírání žaluzií (otevřeno)

Domovni axiální ventilátory se zabudovanou automatickou žaluzií

Domovní axiální ventilátor Vents MA je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře 20 sekund po zapnutí ventilátoru a zavře se po jeho vypnutí.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	V	T	TH	TP	K	Q	L	TURBO	12V	PRESS	EAN kód	Bal./ks
	1009013	100 MAT		•								•	4 823016 209115	1 / 14

Rozměry

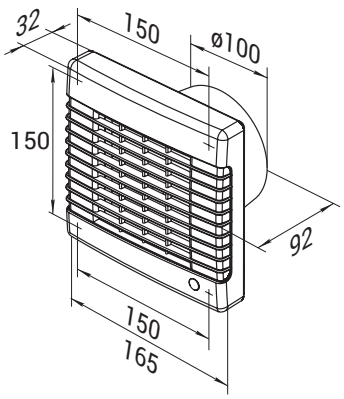

Tlaková ztráta

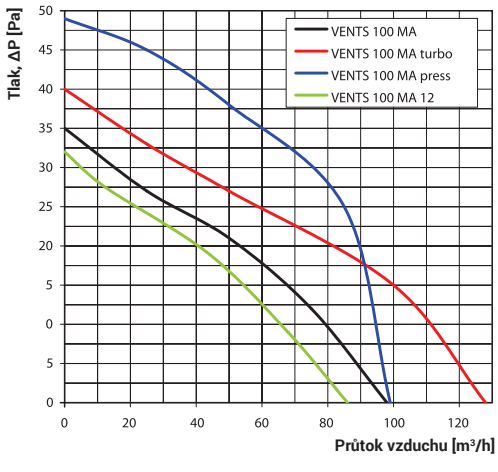

VENTS 100 MAT

Se zabudovanou automatickou žaluzií

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,085 A
- Příkon 18 W
- Průtok vzduchu 98 m³/h
- Hlučnost 34 dBA (3m)
- Otáčky 2300 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP24
- Hmotnost 0,65 kg

eleman

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz