



MASTER LEDbulb

MASLEDBulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	E27 [E27]	Proud zdroje (jmen.)	85 mA
Značka RoHS	RoHS mark	Ekvivalentní příkon	100 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,1 s
Cyklus přepínání	100 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Technický typ	15-100W	Účinnost (jmen.)	0.8
Light Technical		Napětí (jmen.)	220-240 V
Kód barvy	922-927 [CCT 2 200 K až 2 700 K]	Controls and Dimming	
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.)	1521 lm	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1521 lm	Úprava žárovky	Matná (FR)
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Approval and Application	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2200-2700 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	101,00 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	15 kWh
Konzistence barev	<6	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	90	Úplný kód výrobku	871869682620100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical			
Power (Rated) (Nom)	15 W		

MASTER LEDbulb


Objednací název produktu	MASLEDBulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR
EAN/UPC – výrobek	8718696826201
Objednací kód	82620100
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001868702
Celková hmotnost (kus)	0,104 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení


Rozměrové výkresy

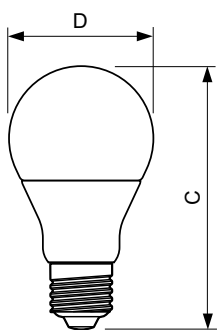


A67 snow core 15.5-100W 2200-2700K E27 D

Product	D	C
MASLEDBulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

Fotometrické údaje

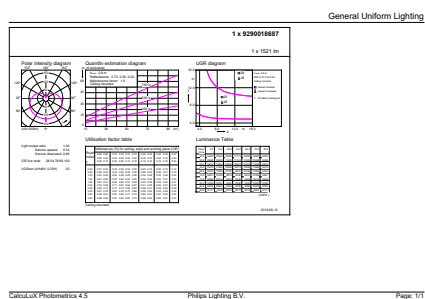


LEDbulb MAS 15.5-100W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

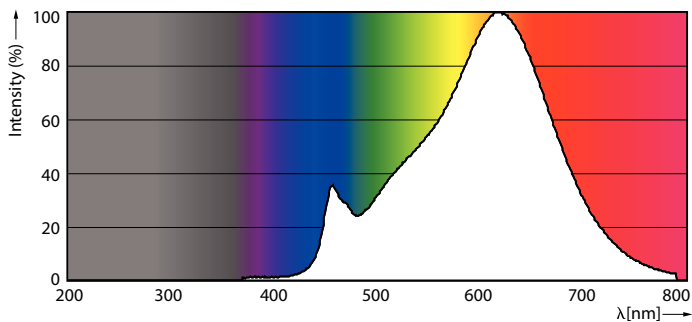

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM


MASTER LEDbulb

Fotometrické údaje

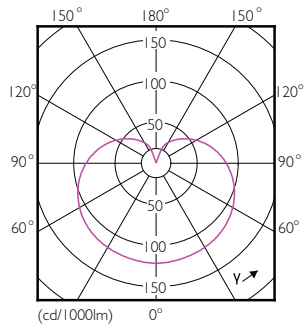


LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

Životnost

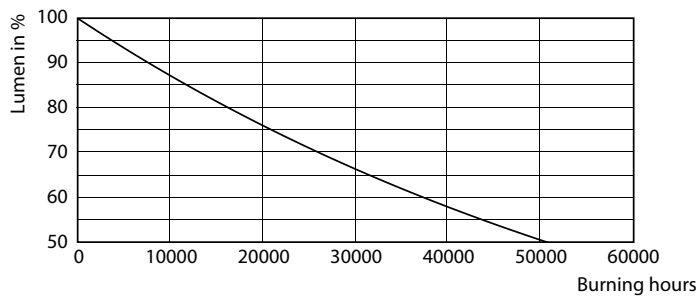

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

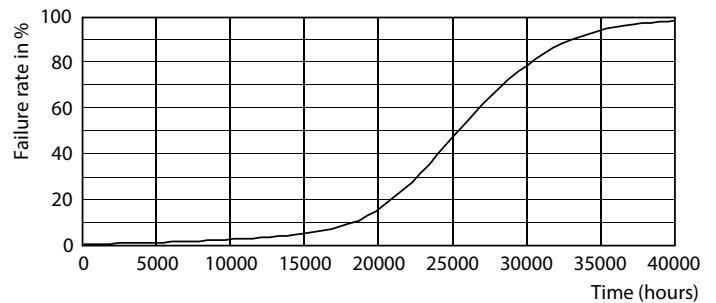

LEDbulb MAS 12-75W E27 A67 Frosted 927-922 20D DIM

