

Přítomnostní detektor DALI Kompakt - 1 kanál Broadcast

PD4-M-DALI/DSI-GH



bílá mat, podobný
RAL9010Obj. číslo 93015

Informace o výrobku

- DALI přítomnostní detektor pro povrchovou montáž ve vysokých montážních výškách.
- Externí teleskopický světelný senzor pro montážní výšku mezi 5 a 16 m (mechanicky upravitelné) pro měření světla podle aplikace.
- Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny
- Provedení detektor Master
- Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor slave
- Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem
- Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním
- Logické přepínání nebo řídicí výstup.
- Funkce orientační
- Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.
- Značky pro nastavení detektoru.
- **Při využití detektorů ve vysokých skladech, je třeba dbát na to, že v příčných uličkách skladu musí být tyto detektory nainstalované tak, že mohou zachytit pouze pohyb v požadovaných uličkách. K tomu je využito přiložených stínících krytek nebo jiných technických opatření.**
- Tovární nastavení 10 min a 500 Lux
- **příklady použití:**
monitorování sklady, high-bay storages kde je dána velká montážní výška.

Technická data

Napětí: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz



Rozměry:	Ø 101 x 76 mm
Spotřeba elektrické energie:	0,9 W
Detekčním rozsahem:	vertikální 360°
Dosah:	30 m x 19 m
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce:	707 m² / 14 m montážní výška
(in translation):	5 m / 16 m / 14 m
Stupeň krytí:	IP54 / třída II
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
	kanál 1 (ovládání osvětlení)
Výstup DALI:	až do 50 DALI / DSI-EB
Čas dobehu:	1 min – 30 min
Orientační světlo:	10 – 30 % / OFF / 5 min – 60 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 – 2500 lux
	měření smíšeného světla

Pořadí dat

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
PD4-M-DALI/DSI-GH-SM	bílá mat, podobný RAL9010	93015	4007529930159

Příslušenství

Typ	Barva	Obj. číslo	EAN číslo
IR-adaptér pro chytré telefony	černá	92726	4007529927265

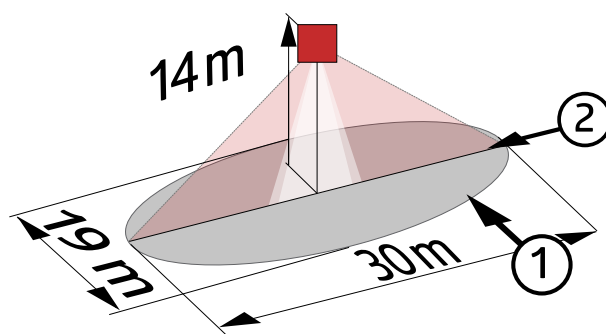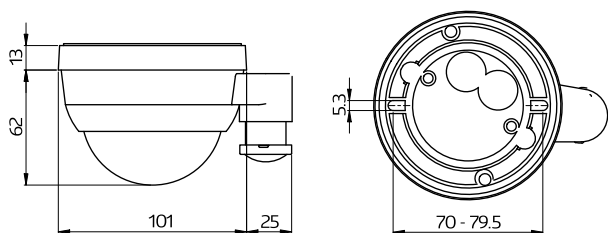

Rozměry 93015

Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

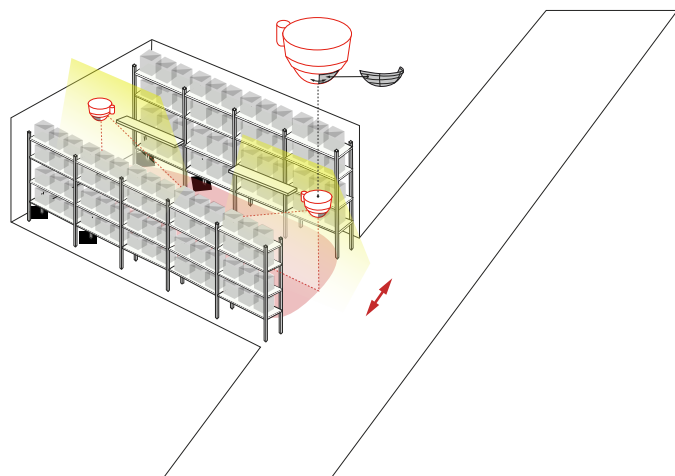


Diagram detekce

- 1: Chůze křížem
- 2: Chůze přímo

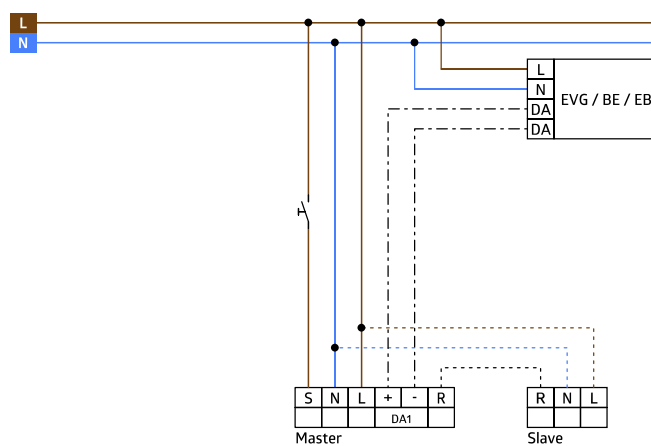


Schéma zapojení