




Datový list | Objednací číslo: 206-204

Krimpovací kleště Variocrimp 4; Pro dutinky bez plastového límce a s plastovým límcem; Od 0,25 mm² do 4 mm²

www.wago.com/206-204

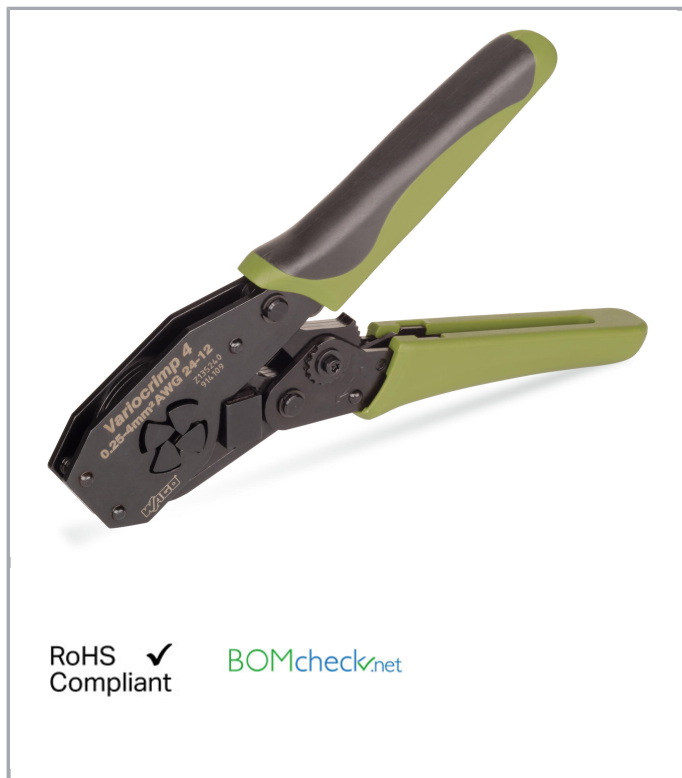

Popis položky

Upozornění:

Technické pokyny pro použití

- Vestavěné lisovací čelisti automaticky přizpůsobí sílu krimpování kleštěmi Variocrimp 4 průřezu vodiče.
- U modelu Variocrimp 16 je nutné před krimpováním nastavit průřez.
- Jen jedna krimpovací stanice pro daný rozsah průřezů.
- Čtvercový, prostorově úsporný tvar krimpování s vlisy kolem dokola pro vysokou výtažnou sílu vodiče.
- Při zavádění dutinek do svorek nezáleží na orientaci.
- Zavedení do krimpovacích kleští možné z obou stran (pro praváky i leváky).
- Pojistka zajišťuje plynotěsné krimpování.
- Kleště se po krimpování automaticky otevírají.
- Ergonomicky optimalizovaná vzdálenost rukojetí.

Co znamená „plynotěsné“?

Při plynotěsném spojení jsou vodiče a dutinka slisovány tak pevně, že se eliminuje veškerý prázdný prostor, který by mezi nimi mohl existovat. Za běžných atmosférických okolních podmínek nemůže do prvku vniknout kapalně ani plynné médium.

Omezuje se oxidace mezi jednotlivými slisovanými dráty, čímž se téměř vylučuje zvýšení odporu prvku. V mezních případech může dojít k výskytu drobných dutinek. Díky kroucení vodičů je však na ně možné pohlížet jako na uzavřené.



Datový list | Objednací číslo: 206-204

www.wago.com/206-204

Při nedostatečném slisování je možné vodič ze spoje vytáhnout. Zůstávají zachovány dutiny, v nichž může docházet k oxidaci. Oxidace má za následek zvýšení přechodového odporu.

Zvýšení odporu se nepříznivě projevuje na přenosu signálu, neboť utlumuje (zeslabuje) jeho tok, a také na přenosu výkonu, neboť dochází ke ztrátě energie a k zahřívání kontaktů (nebezpečí požáru).

Doporučujeme používat krimpovací kleště s nuceným uzávěrem, jako jsou např. krimpovací nástroje **WAGO Variocrimp**. Tyto kleště se otevírají až po úplném krimpování. Prostorově úsporné, čtvercové krimpování se ideálně hodí pro připojování k pružinovým svorkám.

Údaje o průřezu vodičů s dutinkou, přiřazené výrobkům WAGO, se vztahují na toto čtvercové krimpování.

Data

Technické údaje

Hlavní funkce produktu	Krimpovací nástroje
------------------------	---------------------

Údaje o materiálu

Hmotnost	400.5 g
----------	---------

Obchodní údaje

Product Group	14 (Tools)
Druh balení	BOX
GTIN	4055143153553

Kompatibilní produkty

tools

	Obj. č.: 206-203 Vratná pružina	www.wago.com/206-203
	Obj. č.: 206-210 Ráčnová pružina	www.wago.com/206-210

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.