


■ Řaditelné pod sebe ■ Řaditelné vedle sebe

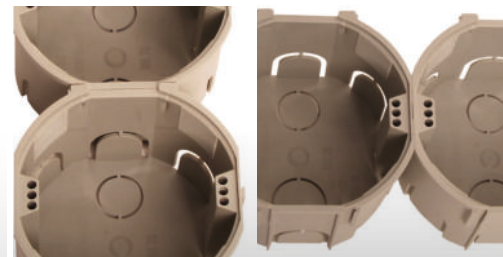

## Elektroinstalační krabice pod omítku

400 V

| Obrázek                                                                            | Obj. č. | Typové označení | Průměr | Hloubka | Materiál | EAN kód                                                                             | Bal./ks |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 1000580 | NK 70           | 68 mm  | 48 mm   | ABS      |  | 150     |


## Elektroinstalační krabice pod omítku

Elektroinstalační krabice pro montáž pod omítku slouží k montáži elektroinstalačních přístrojů (zásuvky, vypínače). Vnější průměr 73,5 mm, vyrobeno z materiálu ABS. Obsahuje 6x předznačené vstupy v plášti pro trubku dimenze 20, na dně 2 vylamovací otvory pro trubku dimenze 16 a 20. Dále 2x3 otvory na rozteč 60 mm pro upevnění přístroje nebo víčka VUK68SK. Umožňuje montáž dvozásuvky a přístroje s os. vzd. 71 mm. Krabice jsou ve shodě s požadavky ČSN EN 60670-1.

### Hlavní přednosti:

- Po obvodu 6 vylamovacích otvorů pro trubku Ø 20 mm
- Na dně 2 vylamovací otvor pro trubku Ø 16 mm a Ø 20 mm
- 6 otvorů na rozteč 60 mm pro upevnění přístroje
- Pro použití vícenásobného rámečku s osovou vzdáleností 71 mm

### Technický výkres:

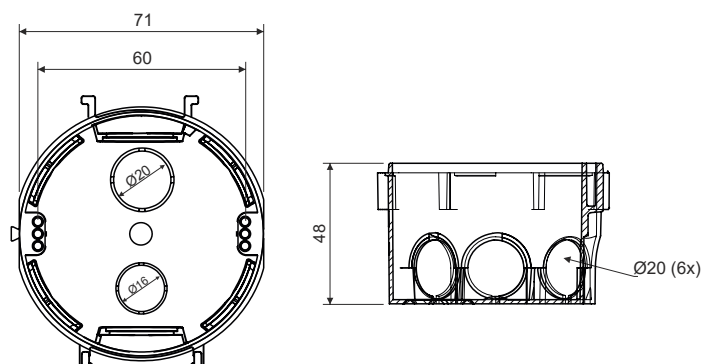

## Technické parametry

- Materiál ABS
- Barva černá / hnědá
- Spojovatelné do sebe vertikálně i horizontálně
- Jmen. napětí 400 V
- Jmen. proud 16 A
- Splňuje požadavky ČSN EN 60 670-1
- Zkouška žhavou smyčkou na 960°C
- Hloubka zapuštění 48 mm
- Možnost osadit zásuvkou i vypínačem

