

AS-i kompaktní modul K60 analogový 4AI, IP67 4x vstup, proud 4..20 mA, +/- 20 mA pro čtyřkabelové senzory 4x konektor samice M12 montážní deska 3RK1901-0CA00 se musí objednat zvlášť



### Obecné technické údaje

provedení produktu		analogové I/O moduly pro použití v poli IP 67 – K60
provedení typu Slave		analogový podřízený obvod
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		M12, šroubové připojení
přijatý proud z profilových kabelů rozhraní AS-Interface při 30 V maximální	mA	160
Profil		7.3
A/D rozlišení pro analogový I/O	bit	16
způsob techniky zapojení		čtyřvodič

### Vstupy






počet analogových vstupů		4
vstupní veličina		mA
funkce produktu parametrizovatelná vstupní veličina		Ano
počet analogových výstupů		0
výstupní veličina		mA

### Podmínky prostředí

okolní teplota		
• během provozu	°C	-20 ... +60

• během skladování	°C	-40 ... +85
Druh krytí IP		IP67
<b>Mechanická data</b>		
šířka	mm	60
výška	mm	152
hloubka	mm	29
způsob upevnění		montáž s montážní lištou/na stěnu přes montážní desku pro sdružovací modul K60

### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	
				
CSA	UL		RCM	EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

### Shipping Approval



### other



ASi

[Confirmation](#)

### Další informace

**Informace- a Stáhnout Center**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1207-1BQ44-0AA3>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-1BQ44-0AA3>



**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1207-1BQ44-0AA3>


**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1207-1BQ44-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-1BQ44-0AA3&lang=en)

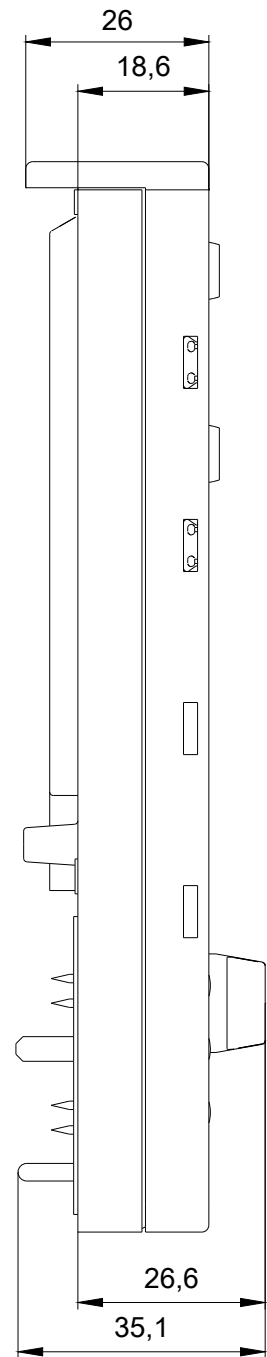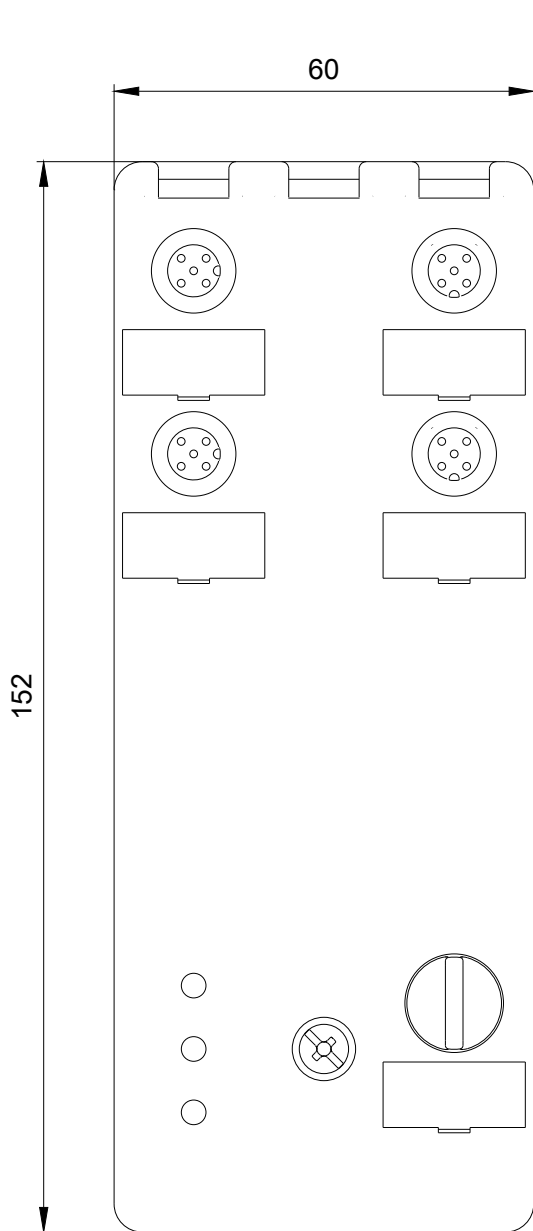

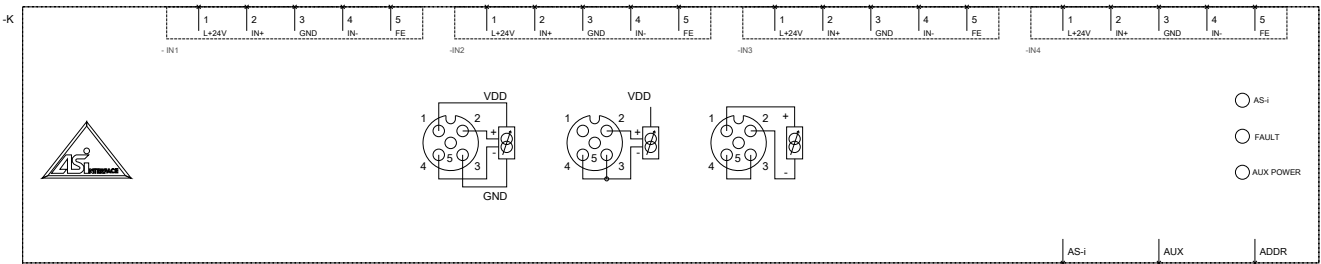

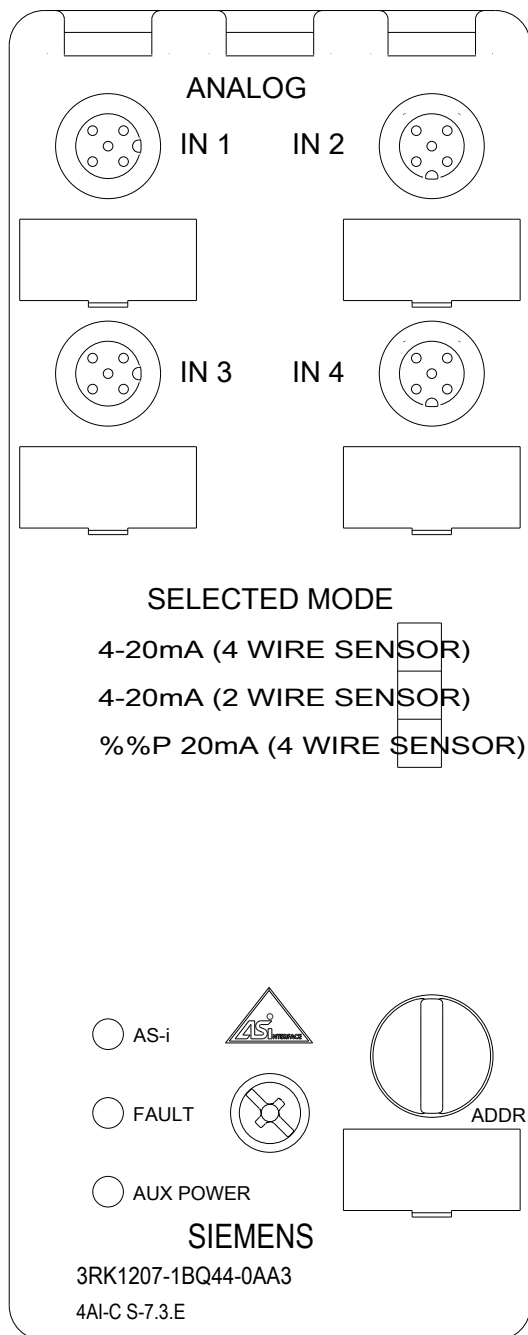

Poslední změna:

23.11.2020