PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	3400 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3400 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Proud zdroje (max.)	112 mA
Proud zdroje (min.)	103 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Approval and Application	
Výrobek šetřící energii	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869668742000

Objednací název produktu	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687420
Objednací kód	68742000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001298102
Celková hmotnost (kus)	0.310 kg

Varování a bezpečnost

• POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.


Rozměrové výkresy

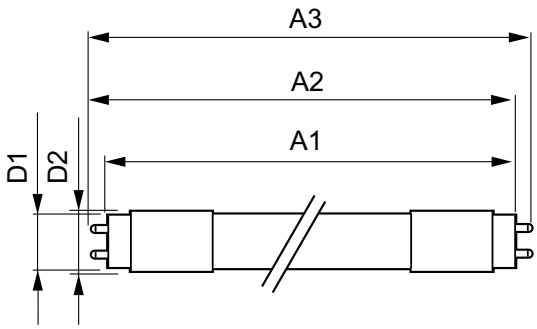


TLED 4ft 24W-58W 3400lm 160D 3000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8	25.78 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm


Fotometrické údaje



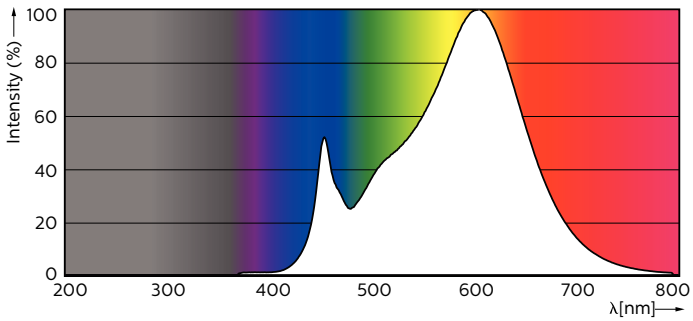



MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje



Životnost

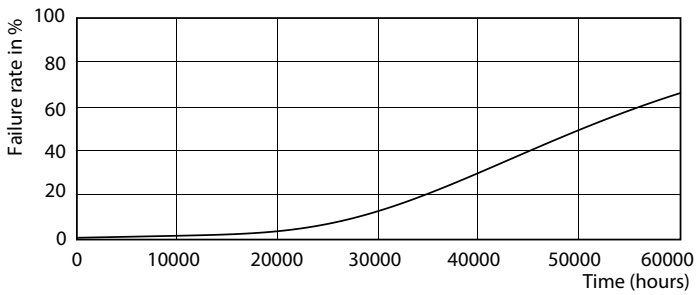

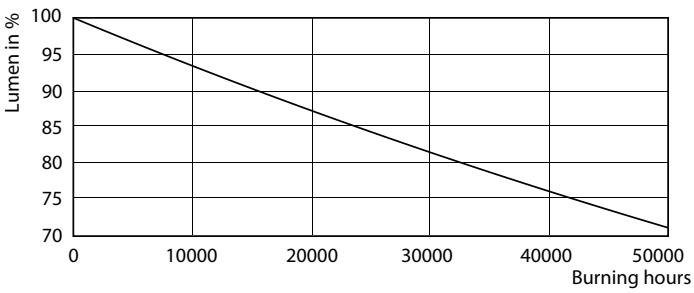

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Všechna práva vyhrazena. Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných majitelů.