



Valena™ Life Cadres saillie

Références : 7 541 91/92 - 7 542 01/02/11/12



7 541 91 - 7 542 01/11

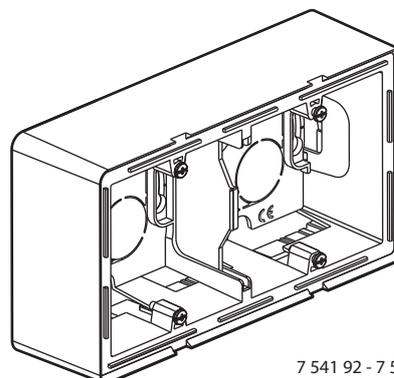

7 541 92 - 7 542 02/12

1. USAGE


Utilisables indifféremment en horizontal ou en vertical.
Entrée DL PLUS 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm, 40 x 20 mm et tube Ø 20 mm.
Reçoivent les mécanismes composables.

2. GAMME


Description	Blanc	Ivoire	Aluminium
Cadre saillie 1 poste	7 541 91	7 542 01	7 542 11
Cadre saillie 2 postes*	7 541 92	7 542 02	7 542 12

* Cadre 2 postes livré avec cloison de séparation courant fort/faible.

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

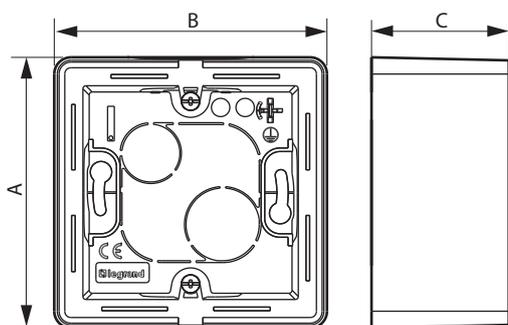

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm) (suite)

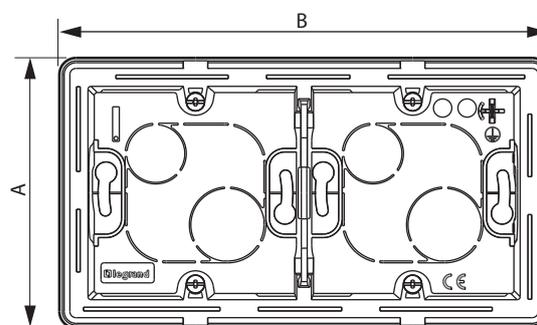

	A	B	C
1 poste	89	89	44,8
2 postes	89	160	44,8

4. CARACTÉRISTIQUES MATIÈRES

Matière : ABS
Cloison de séparation : PC
Couleurs : Blanc RAL 903
Ivoire : RAL 113
Aluminium
Tenue aux UV
Sans halogène
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s