

GREY-LED

IP 66



Použití: Prachotěsné reflektorové LED svítidlo GREY-LED v krytí IP66 je určeno pro osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, jako jsou např. reklamní tabule, sportoviště, parkoviště, sklady, venkovní pracovní prostory.

Předřadník: EP – elektronický - 220–240V, 50/60Hz, 220–240V, 0Hz

Zdroj: LED, 4000K, CRI +70, MacAdam3

Těleso: Hliníkový odlitek, barva černá RAL 9005 MAT

Kryt: Tvrzené bezpečnostní sklo


Optika: S – optika s charakteristikou vyzařování – symetrický širokouhlý
 AS – optika s charakteristikou vyzařování – asymetrický širokouhlý
 H – optika s charakteristikou vyzařování – symetrický úzkouhlý
 AH – optika s charakteristikou vyzařování – asymetrický úzkouhlý

Uchycení: Na nosný podklad pomocí polohovatelného výložníku

Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm²

Standardní výbava: 1x ucpávková vývodka včetně těsnění


Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta45°C – 60 000h

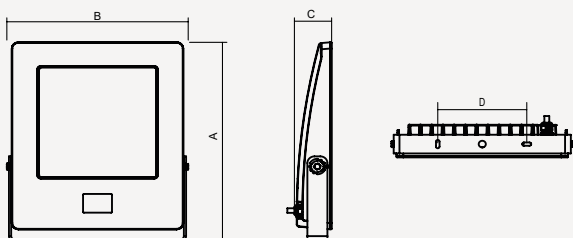


Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč D (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
056920	GREY-LED-S-17000-4K	15933	103	155	60	480 x 400 x 80	200	10
056924	GREY-LED-S-18500-4K	17191	113	152	55	480 x 400 x 80	200	10
056928	GREY-LED-S-21000-4K	19631	133	148	50	480 x 400 x 80	200	10
056932	GREY-LED-S-24500-4K	23108	164	141	55	480 x 400 x 80	200	10
056936	GREY-LED-S-29500-4K	27450	206	133	45	480 x 400 x 80	200	10

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%


GREY-LED-S

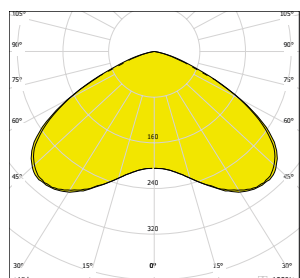


GREY-LED-AH

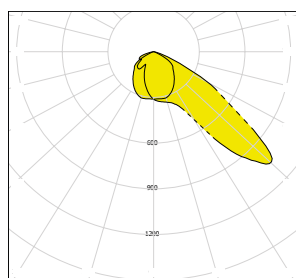

GREY-LED-H

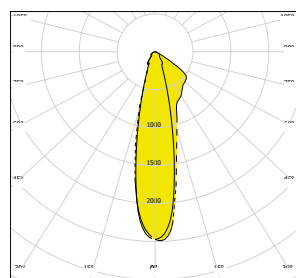

GREY-LED-AS

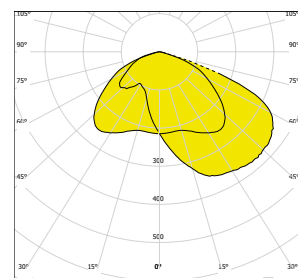

Detail svítidla



Na objednání

2.7K-6.5K - teplota chromatičnosti

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI)

Výchozí položka	AS	H	AH	S DALI	AS DALI	H DALI	AH DALI
056920	056921	056922	056923	056920 DALI	056921 DALI	056922 DALI	056923 DALI
056924	056925	056926	056927	X	X	X	X
056928	056929	056930	056931	056928 DALI	056929 DALI	056930 DALI	056931 DALI
056932	056933	056934	056935	X	X	X	X
056936	056937	056938	056939	056936 DALI	056937 DALI	056938 DALI	056939 DALI