


List technických údajů

FireBox T100E s vnitřním upevněním

Výr. č. 7205510

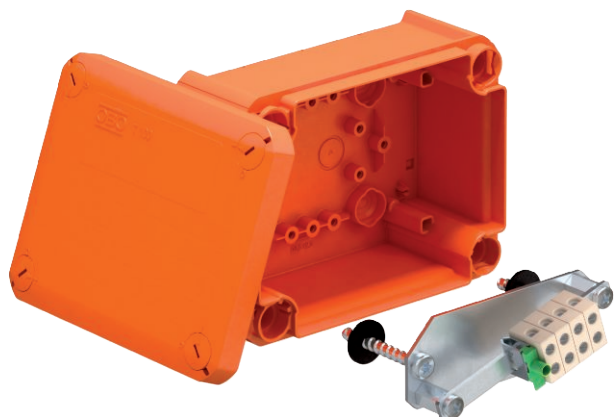

Bezhalogenová odbočná krabice, schválená pro zachování funkčnosti podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Doba zachování funkčnosti až 90 minut.

Barva: Oranžová pastelová.

Včetně předem smontované přípojovací jednotky vyrobené ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám a označeného terminálu ochranného vodiče. Dodávka s protipožárními šroubovými kotvami pro upevnění bez potřeby použití hmoždinek.
Jmenovitý průřez napájecího kabelu: max. 4 mm², datový kabel s drátem Ø 0,8 mm. Maximálně dva pevné měděné vodiče 1,5 mm² na každém svorkovém místě.
Vysoký stupeň krytí IP66, třída rázové odolnosti IK07.

Podrobnosti o typech kabelů a jejich výrobcích naleznete v odpovídajícím schválení.

E30 E90 IP 66 E60

PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění Počet svorkových míst vč. svorky ochranného vodiče
Vnitřní rozměry: 136x102x57 mm

Kmenová data



Č. výr.	7205510
Typ	T 100 E 4-5
Označení 1	Odbočná krabice
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Rozměr	150x116x67
Barva	oranžová
Číslo RAL	2003
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	27,40 kg/100 ks

List technických údajů

FireBox T100E s vnitřním upevněním

Výr. č. 7205510

Technické údaje

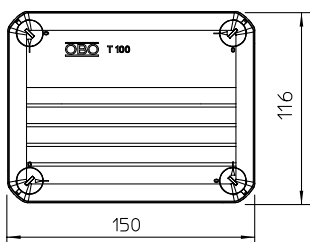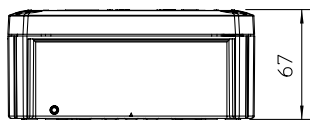

Délka	150,00 mm
Šířka	116,00 mm
Výška	67,00 mm
Vnitřní rozměry	136x102x57 mm
Možnost řazení	<input type="checkbox"/>
Počet vstupů	8,00
Počet svorek	5,00
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690,00 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	E 90
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	Ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	4,00 mm ²
Jmenovité napětí	660,00 V
Stupeň krytí	IP65
Plombovatelné	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>