

List technických údajů

Základová deska, variabilní podélná

Výr. č. 6348157



Variabilní základová deska nastavitelná v podélném směru pro montáž na profil IS 8.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Základovou desku lze namontovat pomocí šroubů s plochou kulovou hlavou typu FRS M10 x 25 k fixním délkám profilu I typu IS 8. Délka závěsu je omezena na max. 2000 mm.

Kmenová data

Č. výr.	6348157
Typ	KI 8 VLK FT
Označení 1	Základová deska
Označení 2	pro záv.IS 8, variabilní, 90°
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	227,00 kg/100 ks


List technických údajů

Základová deska, variabilní podélná

Výr. č. 6348157



Technické údaje

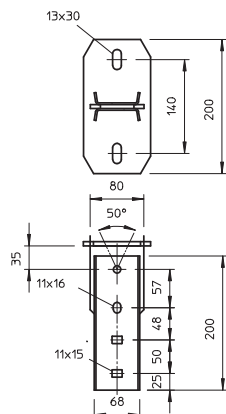

Provedení
Vhodné pro stropní upevnění
Vhodný pro
Vhodné k upevnění na konzolu
Nerezová ocel, mořená

Základová deska k přišroubování
☒
Profil I
☐
☐