


Technický list

Specifikace

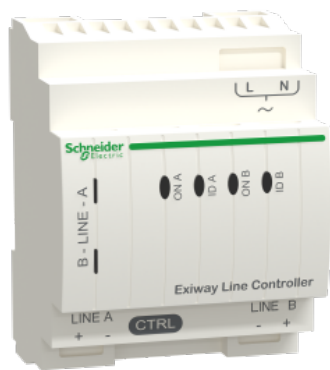

Exiway DiCube - kontrolér (pro řízení 128 svítidel)

OVA53168

Základní popis

Řada	Exiway Dicube
Označení výrobku	Exiway Dicube Line Controller
Typ produktu nebo součásti	Modul řadiče
Použití zařízení	Ovládání světla
Označení přístroje	Exiway Line Controller
Funkce	Adresovatelný
Typ komunikačního rozhraní	DALI
Dostupné funkce	DALI svorkovnice
Sestava zařízení	Tlačítko HMI

Doplňky

Typ ovládání	Mobilní aplikací Softwarem
[Ue] jmenovité pracovní napětí	220...240 V AC 50...60 Hz
Proud I (A)	86 mA maximum
Výstupní napětí	16 V 5...235 mA pro připojení řadiče k osvětlení
Number of line controlled	2
Počet přístrojů	64 per line
Fyzické rozhraní	1 RS232 2 vývod šroubovacího bloku
Pracovní dosah	300 m per line
Místní signalizace	LED červená pro napájení (PWR OK) LED červená, zastavit nebo potlačit pro napájení (OFF) LED červená, rychlé blikání pro DALI komunikace LED červená pro světla zapnuta LED červená, zastavit nebo potlačit pro světla vypnuta LED červená, pomalé blikání pro adresovací svorkovnice LED červená pro porucha LED červená, zastavit nebo potlačit pro vada LED červená, pomalé blikání pro identifikace adresovaných zařízení LED červená, rychlé blikání pro vysílání LED červená, pomalé blikání pro ACT (aktivita na řadu A) LED červená, pomalé blikání pro ACT (aktivita na řadu B)
Montáž zařízení	DIN lišta
Třída el. izolace	Třída II
Výška	92 mm

Šířka	72 mm
Hloubka	63 mm
Kompatibilní řada	Exiway (Exiway Dicube) řídící jednotka Exiway (Exiway Dicube) řídící jednotka s modulem řadiče
Normy	EN 61347-2-11 EN 55022 EN 55024 EN 61000-3-3 EN 60950

Prostředí

Provozní teplota	0...50 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Hmotnost přístroje	0,171 kg

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	250,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,941 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace výjimce o RoHS	Ano

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Doporučené náhradní produkty