

Informace o výrobku

71 22 200 T

KNIPEX CoBolt®

Kompaktní pákové kleště



MM  $\angle 20^\circ$



- Otevírací pružina a přepravní pojistka jsou součástí rukojetí; pro pohodlnější práci a bezpečnou přepravu
- Se štíhlými, dvoubarevnými vícekomponentními návleky pro lepší manipulaci a snadnější přepravu
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- S precizními břitmi pro měkký a tvrdý drát i pružinový drát
- Stírhají materiály jako jsou čepy, hřebíky, nýty apod. do \varnothing 5,2 mm
- Obzvláště vysoký řezný výkon při vynaložení menší síly díky nové konstrukci pák
- Břity doplňkově induktivně tvrzené, tvrdost břitů asi 62 HRC kováno
- Hlava nahnutá v úhlu 20° s jednostrannou klopou a se zařízutím strany pro téměř plošně rovné řezání; s volným prostorem pro uchopení
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních


Všeobecně

Č. výr.	71 22 200 T
EAN	4003773080053
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Rukojeti	s tenkými vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	370 g
Rozměry	200 x 55 x 23 mm
REACH	obsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	\varnothing 6 mm
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	\varnothing 5,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	\varnothing 4,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	\varnothing 3,6 mm
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

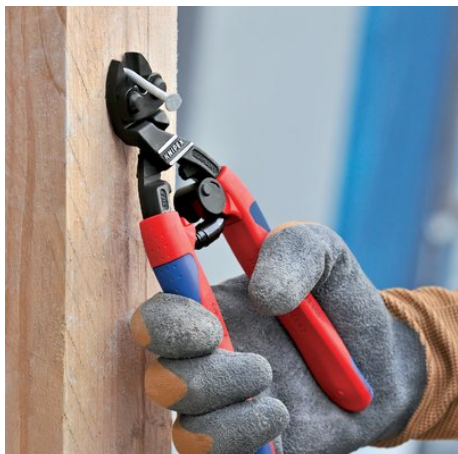

hlava nahnutá v úhlu 20° s jednostrannou klopou a se zaříznutím strany pro rovné řezání; s volným prostorem pro uchopení

