



TL-D Blacklight Blue

TL-D 15W BLB 1SL/25

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

Údaje o produktu

| General Information | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Patice | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Hlavní způsob použití | Blacklight Blue |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 8000 h |
| Životnost (jmen.) | 5000 h |

| Light Technical | |
|------------------------|-----------------------------|
| Kód barvy | 108 [08 bezolovnaté sklo] |
| Barevné konstrukce | Blacklight Blue |
| zz systému 2000h jmen. | 10 % |
| zz systému 6000h jmen. | 15 % |

| Operating and Electrical | |
|--------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 15.9 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,310 A |
| Napětí (jmen.) | 54 V |

| Approval and Application | |
|--------------------------|--------|
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 5,0 mg |

| UV | |
|----------------------------|-------|
| UV-B/UV-A (IEC) | 0,2 % |
| UV-A záření za 100 h (IEC) | 3,0 W |


| Product Data | |
|------------------------------|---------------------|
| Úplný kód výrobku | 871150095109040 |
| Objednávací název produktu | TL-D 15W BLB 1SL/25 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500951090 |
| Objednávací kód | 95109040 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 25 |
| Materiál č. (12NC) | 928024810803 |
| Celková hmotnost (kus) | 56,570 g |

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

TL-D Blacklight Blue



Rozměrové výkresy

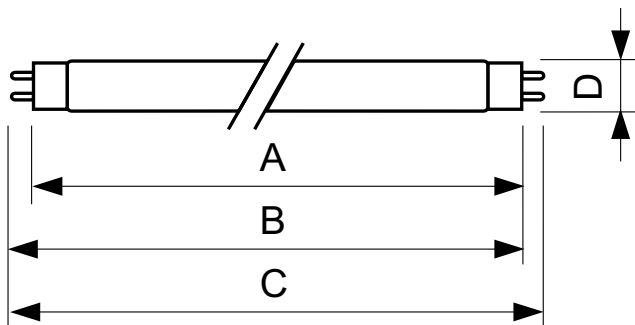

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-D 15W BLB 1SL/25 | 28 mm | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

TL-D 15W/108

Fotometrické údaje

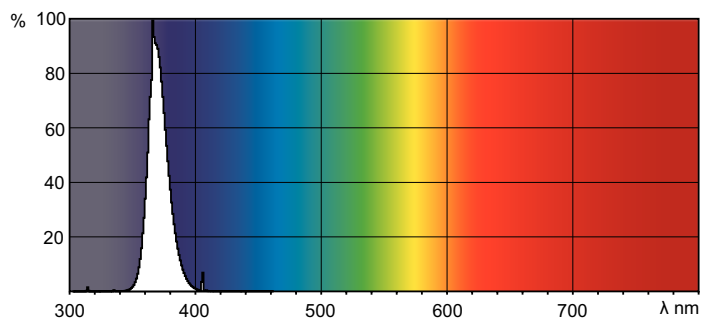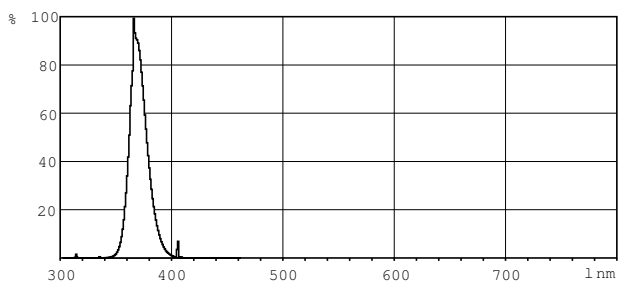

Barva světla /108

