


## A9A15212

Acti 9-modulární zvonkový transformátor iTR-230 V  
50..60 Hz-výstup 8..12 V-16 VA

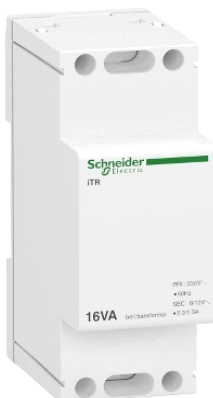

### Hlavní parametry

Řada	Acti 9
Označení výrobku	Acti 9 iTR
Typ produktu nebo součásti	Transformátor
Označení přístroje	ITR
Typ transformátoru	Zvonkový transf.

### Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50/60 Hz
Výstupní napětí	8/12 V : +/- 15 % zatížený 13/18 V : bez zátěže
Ochrana výstupu proti zkratu	Vestavěná
Jmenovitý výkon (VA)	16 VA
Montáž	Pevná
Montážní držák	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	4
Výška	89 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	60 mm
Barva	Bílá
Pomocná připojovací svorka	Tunnel type terminals rigid <= 2.5 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals flexible <= 2.5 mm <sup>2</sup> Tunnel type terminals flexible with ferrule <= 2.5 mm <sup>2</sup>
Délka odizolování vodiče	6 mm
Krouticí moment	0.5 N.m

### Životní prostředí

standarty	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
certifikace výrobku	NF
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
kategorie přepětí	Třída II s kryty svorek volitelně
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...80 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1312 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.