

XZCP0866L2

kabel s konektorem XZ - samice zahnutá - M8 - 3 pin
- kabel PUR 2m



Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Předzapojené konektory
Název řady	Všeobecné použití

Doplňěk

Elektrické připojení	M8, 3 piny konektor samice s kolenem
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	2 NPN LED
Délka kabelu	2 m
Vnější průměr kabelu	5,2 mm
Typ kabelu	3 x 0,34 mm ²
Izolace vodiče	PUR
[Ue] jmenovité pracovní napětí	10...30 V DC
[In] jmenovitý proud	4 A
Přechodový odpor	5000 μΩ
Izolační odpor	1 GΩ

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP65 IP67 IP69K
certifikace výrobku	CULus
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...80 °C (statický) -5...80 °C (ohebný)
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C


Nabídka udržitelosti

udržitelý stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0726 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

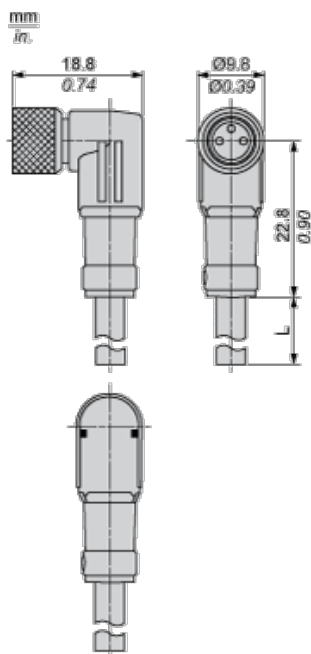

L : Length of cable

Connections and Schemes

Connector




BU : Blue

BN : Brown

BK : Black

Connections and Schemes

LED Connection



BU : Blue

BK : Black

BN : Brown

GN : Green

YW : Yellow

(1) Signal