

Svítlidlo prísazené s vyšším krytím
Svietidlo prisadené s vyšším krytím



E27




IP44


TUNA MINI



TUNA MINI N



TUNA MINI S

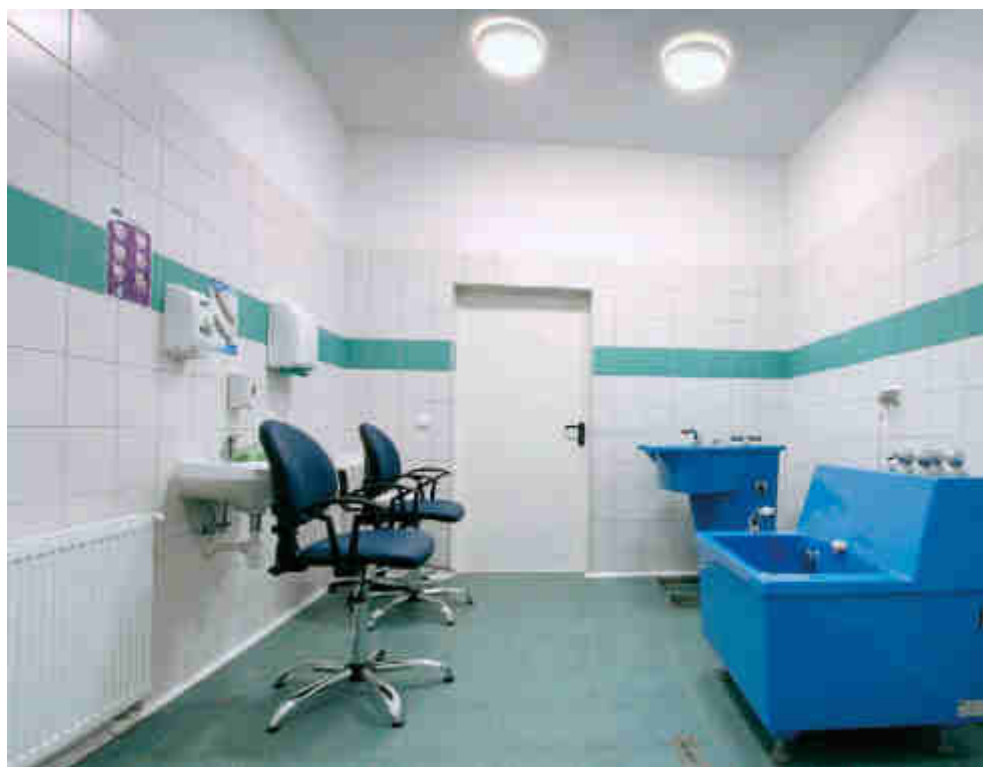

220-240V~
50/60Hz

max 100



(mm)
2 x (1-1,5)



°C
-10÷35

ERC


CE

Kanlux



TUNA MINI N

08091



CZ

biela
základňa: plast / difúzor: sklo

SK

biela
základňa: plast / difúzor: sklo