



IZAR II I2.L1.600.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo nebo kombinace akrylátové sklo a nerez

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

**Barva:** nerez (83); akrylátové sklo bílé (92); akrylátové sklo černé (93)

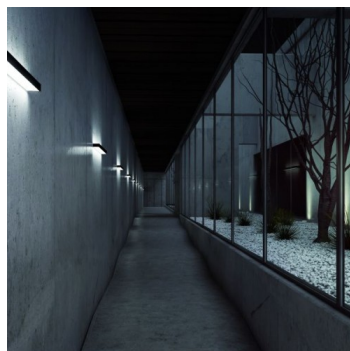

IP 20 LED

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	GORR	IK06	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
15,6	3000	2650	2360	600	80	40	L	M	N*	-	-	-	1400

Lucis I2.L1.600.X IZAR II LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 15,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 2650 lm

**Světelný tok svítidla:** 2360 lm

**A:** 600 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L1.600.X IZAR II LED  
Lamps: 1 x LED 3211

