



## BIS Nosníkové svorky Model O

(K 20 15)


pro nosníky až do 45 mm

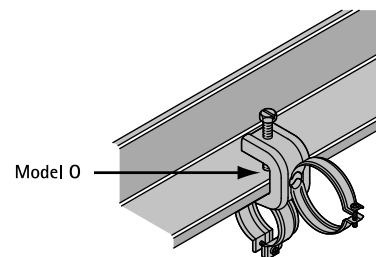

### Vlastnosti a výhody

- pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání
- až do tloušťky 45 mm
- s otvorem Ø 14 mm pro upevnění BIS IC-objímky, závitového kolíku nebo S-háčku
- se zoubkováním pro větší bezpečnost
- materiál: ocel
- povrchová úprava: Dacromet
- podívejte se také na: IC-Objímky (pro potrubí); čtvercové matice (pro závitové tyče) nebo bezpečnostní krytky (pro vyhnutí se poničení ochranných povrchů)

Výr. č.	A (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.
6077020	≤20	1 100	25
6077030	≤30	1 200	25
6077045	≤45	1 300	25

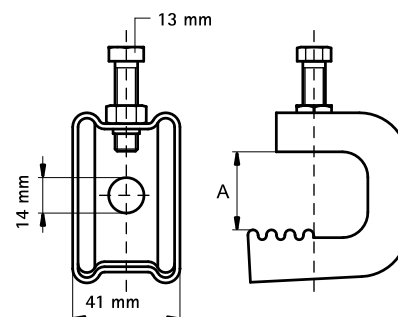

### Doplňky

BIS Závitové kolíky  
BIS Nosníkové svorky Model O -  
Příslušenství