

AS-i SlimLine modul Výběhový výrobek !!! S22,5 digitální 4DI, IP20 4 x vstup pro dvou vodičový senzor pružinové svorky konstrukční šířka 22,5 mm



Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení produktu		SlimLine S22,5 – moduly I/O pro použití ve skříňovém rozvaděči IP20
provedení typu Slave		standardní pomocné zařízení
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		pružinové svorky
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		K

Napájení snímače		
druh řídicího napětí pro napájení senzorů		přes AS-Interface
vstupní napětí	V	20 ... 30
vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení		Ano

Vstupy		
počet digitálních vstupů		4
způsob techniky zapojení		dvouvodičový systém

<b>druh napětí vstupních napětí</b>		DC
vstupní proud na digitálním vstupu		
• při signálu <1> minimální	mA	5
• při signálu <0> maximální	mA	1,5

#### Výstupy

<b>počet digitálních výstupů</b>		0
výstupní napětí u DC při 24 V	V	22 ... 24






#### Podmínky prostředí

<b>okolní teplota</b>		
• během provozu	°C	-25 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +85
<b>Druh krytí IP</b>		IP20

#### Mechanická data


<b>šířka</b>	mm	22,5
<b>výška</b>	mm	103
<b>hloubka</b>	mm	86
<b>způsob upevnění</b>		montáž s montážní lištou 35 mm nebo montáž na stěnu přes zásuvné patky

#### Schválení/ Osvědčení

General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity	
				
CSA	UL		RCM	EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval					
					
ABS	BUREAU VERITAS	LRS	PRS	RINA	RMRS

other	
	<a href="#">Confirmation</a> <a href="#">Miscellaneous</a>
ASi	

#### Další informace

Informace- a Stáhnout Center  
<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (online objednávkový systém)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1200-0CG00-0AA2>

**CAX Online generátor**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1200-0CG00-0AA2>


**Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1200-0CG00-0AA2>

**Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN**

**Makra, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1200-0CG00-0AA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1200-0CG00-0AA2&lang=en)

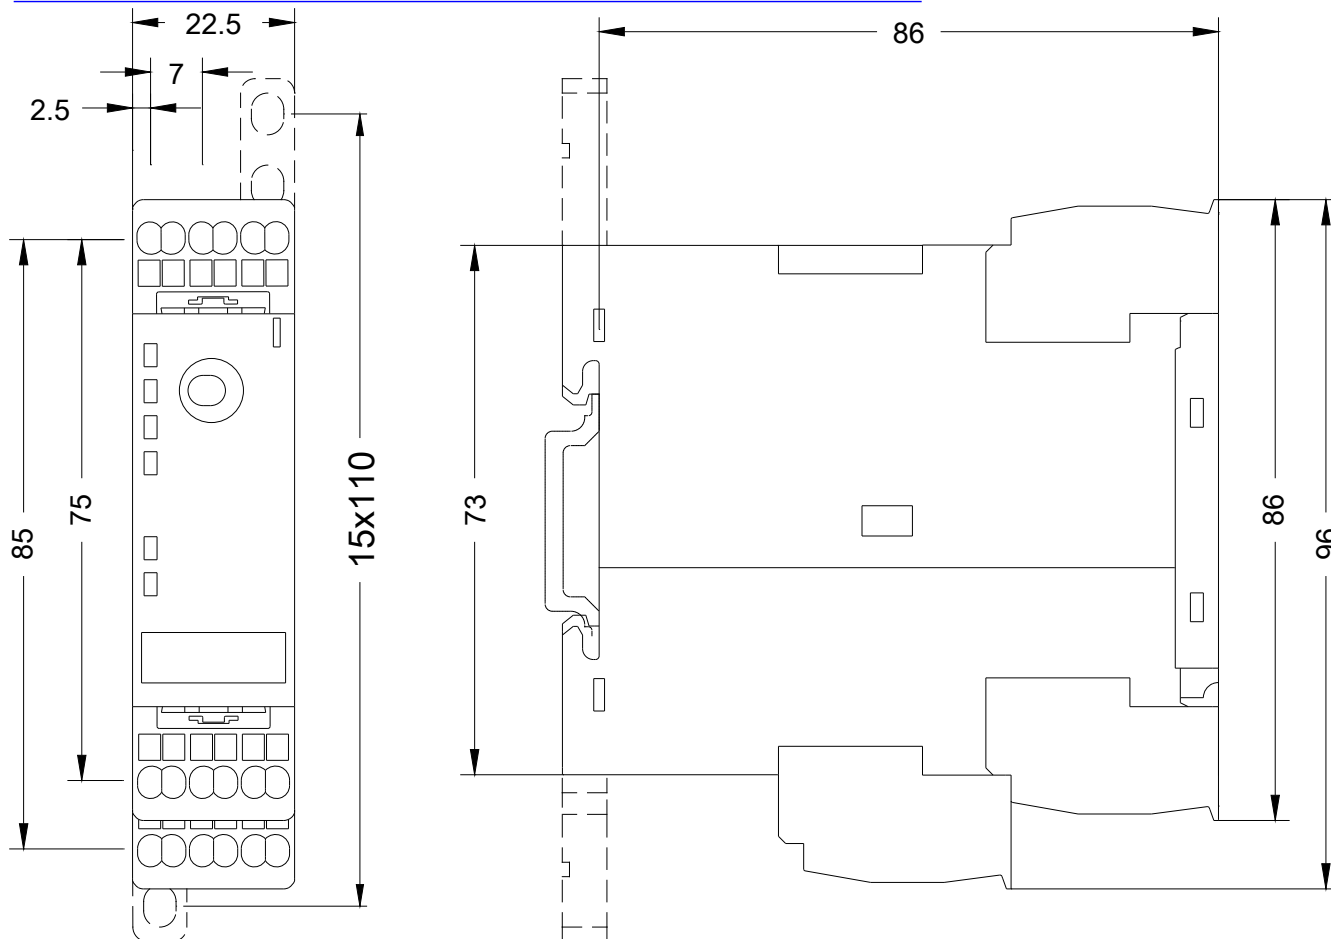

Poslední změna:

15.5.2020